

GENERALES


Montaje	: Techo y pared
Descripción de las lámparas	: 1 x 22W 2GX13 T5 FSC + 1 x 40W 2GX13 T5 FSC
Ambiente de utilización	: Para interior, Para exterior
Color Base	: Blanco, Azul, Amarillo, ópalo
Descripción técnica	: Lámpara de pared o de cielo raso, para interiores y exteriores de luz directa /difusa. Difusor de Policarbonato (PC opal) moldeado por inyectado con una ligera gradación de opalizado Tornillo de cierre/soporte del difusor de aleación de aluminio fundido en presión pulido a mano y protegido con barniz transparente aplicada en líquido. Soporte de a pared de Policarbonato (PC opal) moldeado por inyectado con una ligera gradación de opalizado Soporte bombilla de nylon (PA66+30%fv) reforzado con el 30%de fibra de vidriomoldeado por inyectado de color blanco opaco. Guardapolvos y guarniciones de estanqueidad de elastómero de sílicona.

ELÉCTRICAS

Reactancia	: Incluido
Tipo de la reactancia	: Electrónico
Emergencia	: Sin
Voltaje (V)	: 230/240

FÍSICAS

Shape	: Redonda
Supply	: Terminal block
Materiales	: Aluminio o bien Nylon o bien Policarbonato
Peso (kg)	: 2,15

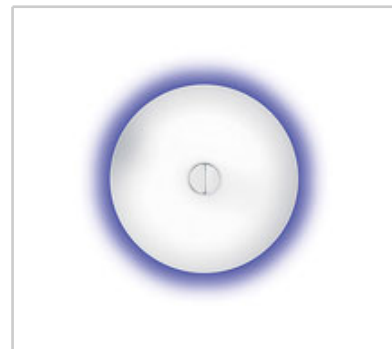

Button
design by Piero Lissoni

Lámpara de pared o de cielo raso, para interiores y exteriores de luz directa /difusa

Reference Code

- F3180009 **Blanco / Blanco**
- F3180014 **Blanco / Azul**
- F3180019 **Blanco / Amarillo**

Certificaciones

