

**GENERALI**


Montaggio	: Soffitto e parete
Descrizione delle lampade	: 1 x 22W 2GX13 T5 FSC + 1 x 40W 2GX13 T5 FSC
Ambiente di utilizzo	: Per interni, Per esterno
Finitura	: Bianco, Blu, Giallo, Opale
Descrizione tecnica	: Lampada da parete o soffitto, da interno ed esterno a luce diretta /diffusa. Diffusore in Policarbonato (PC opal) stampato ad iniezione con un leggero grado di opalinità. Vite di chiusura/reggi diffusore in lega di alluminio presso fusa lucidato a mano e protetto con vernice trasparente a liquido. Attacco a muro in policarbonato stampato ad iniezione. Supporto lampadina in nylon caricato con il 30% di fibra di vetro stampato ad iniezione di colore bianco opaco. Guarnizioni di tenuta alla polvere e all'acqua in elastometro di silicone.

**ELETTRICHE**

Reattore	: Incluso
Tipo del reattore	: Elettronico
Emergenza	: Senza
Tensione (V)	: 230240

**FISICHE**

Figura	: Rotonda
Alimentazione	: Terminal block
Materiali di costruzione	: Alluminio oppure Nylon oppure Policarbonato
Peso (kg)	: 2,15

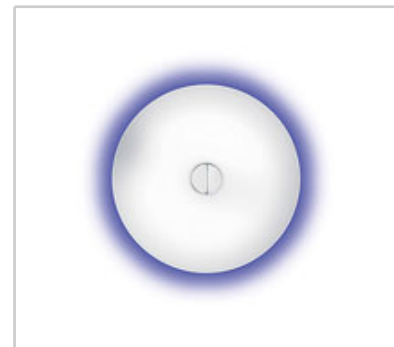

**Button**  
design by Piero Lissoni

Lampada da parete o soffitto, da interno ed esterno a luce diretta / diffusa

**Reference Code**

- F3180009      Bianco / Bianco
- F3180014      Bianco / Blu
- F3180019      Bianco / Giallo

**Certificazioni**

