




Nut


SET UP
MONTAJE

NUT S

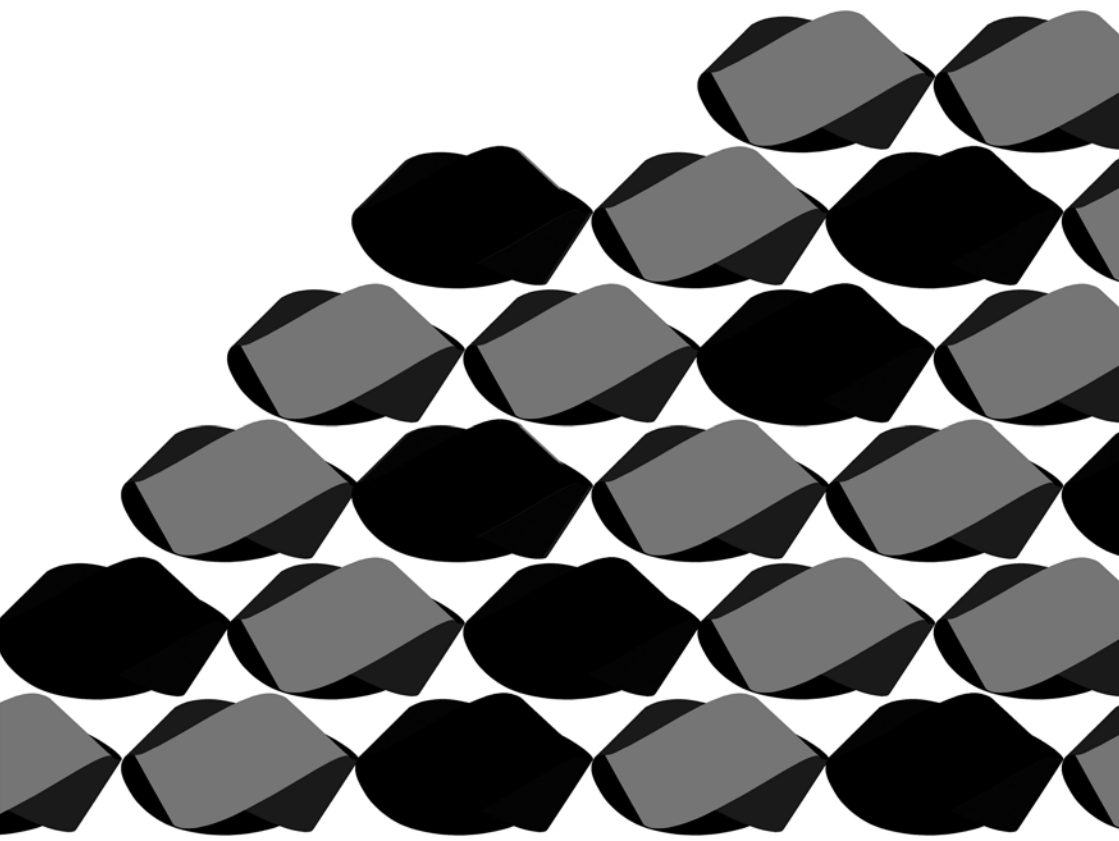

Shade dimensions

Dimensiones de pantalla

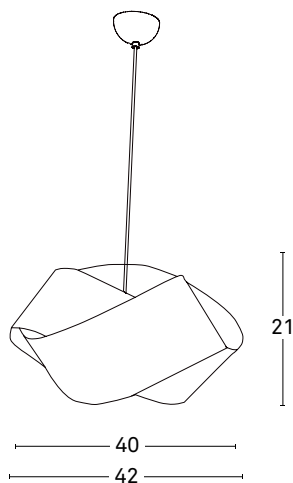

Recommended bulb

Bombilla recomendada

E27



CFL Globe 1 x 23 W max.

Bajo consumo

or / o



LED Globe DIM 1 x 14 W max.

LED regulable

230V - 50Hz ~

230V- 250V - 50 Hz ~ Australia-New Zealand

Class I Clase I

Bulb not included.

Bombilla no incluida.


Lamp for indoor use only.

Lámpara para uso exclusivo en interior.



Packing case

Embalaje

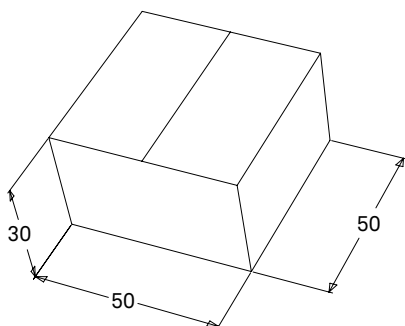

Weight Peso

Gross Bruto 2,1 Kg

Net Neto 0,7 Kg

Contents

Contenido

- Shade.
- Pantalla.
- Box with metal canopy, electrical cable & lampholder.
- Caja con florón metálico, cable eléctrico y portalamparas.
- Bag with two screws, & two wall plugs.
- Bolsa con dos tornillos y dos tacos.




1. Unpacking instructions.

Extract your Nut lamp. Inside the smaller box you'll find the canopy and the electrical installation.


Instrucciones de Desembalaje.

Extrae tu lámpara Nut. Dentro de la caja más pequeña se encuentra el florón y la instalación eléctrica.

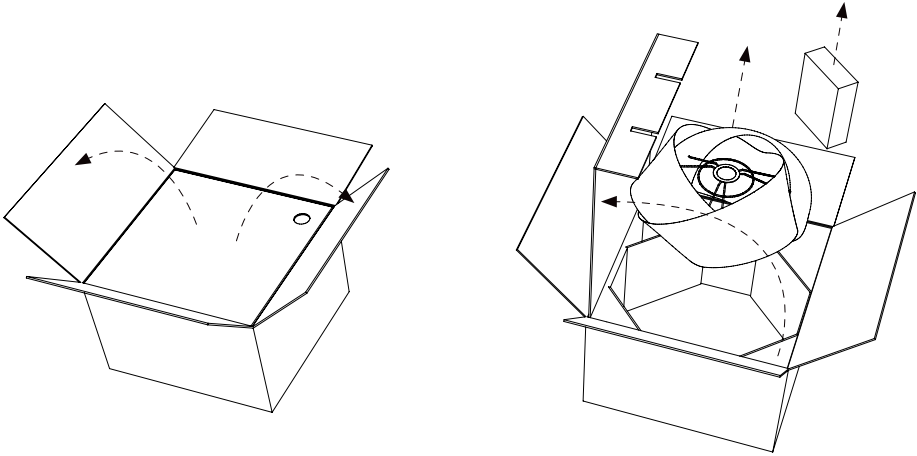


2. Important: Turn off the main power before installing.


Importante: Desconectar la red eléctrica antes de instalar.

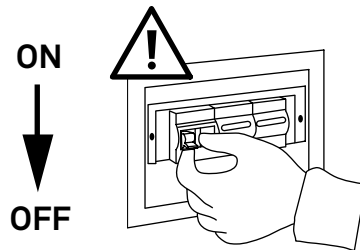

3. The canopy is made up of a back plate with the electrical connections on it and a semi spherical cover.
El florón esta compuesto por una tapa posterior donde se aloja la parte eléctrica y una tapa frontal semiesférica, desenrosque la tuerca para separarlas.

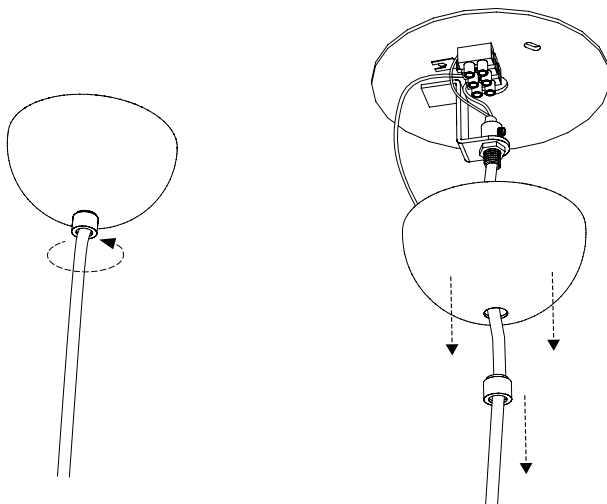


4. Feed the electrical wires from the mains in through the electrical back plate, fix back plate to the ceiling and prepare to wire up.
Pasar los cables eléctricos a través de la tapa posterior y fijar al techo, para posteriormente conectar.

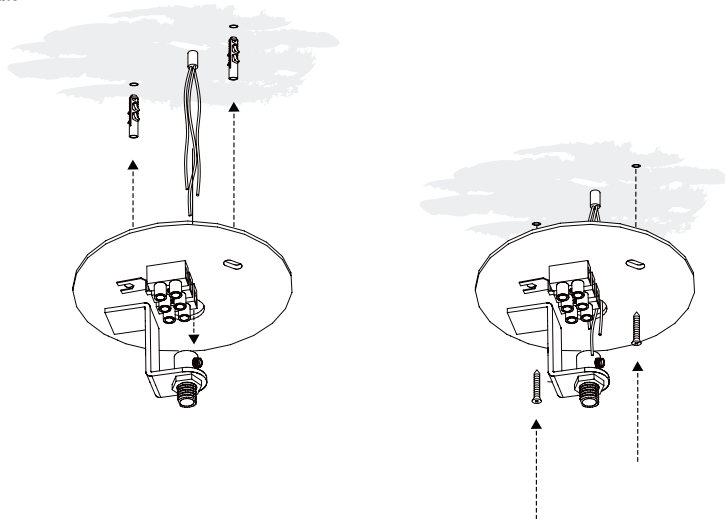


5. CONNECTION / CONEXIÓN

You should have 3 wires coming from the mains, line (brown), ground (green/yellow) and neutral (blue). Connect these to the cables of the same colour in the terminal block coming from the lamp.

Los cables procedentes de la red eléctrica deben ser, línea (marrón), tierra (verde/amarillo) y neutro (azul). Deberá conectarlos al mismo color, en la regleta de conexiones ubicada en el florón.

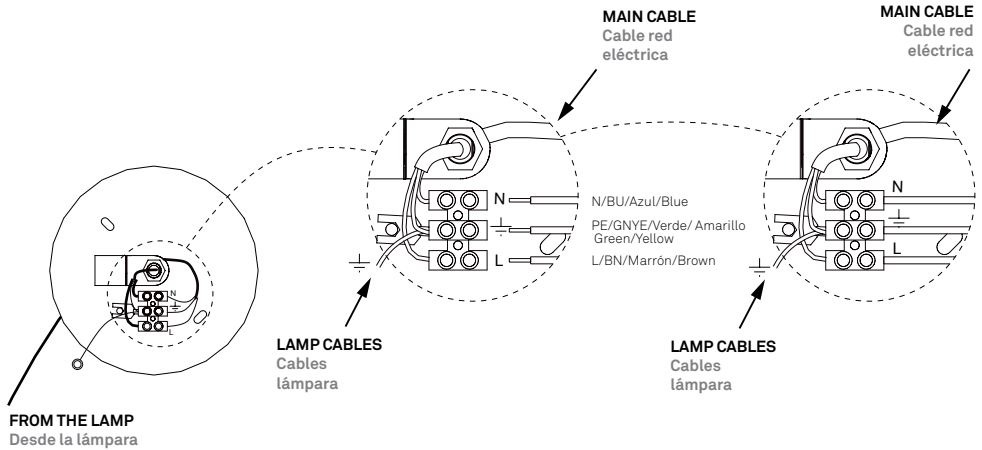


6.

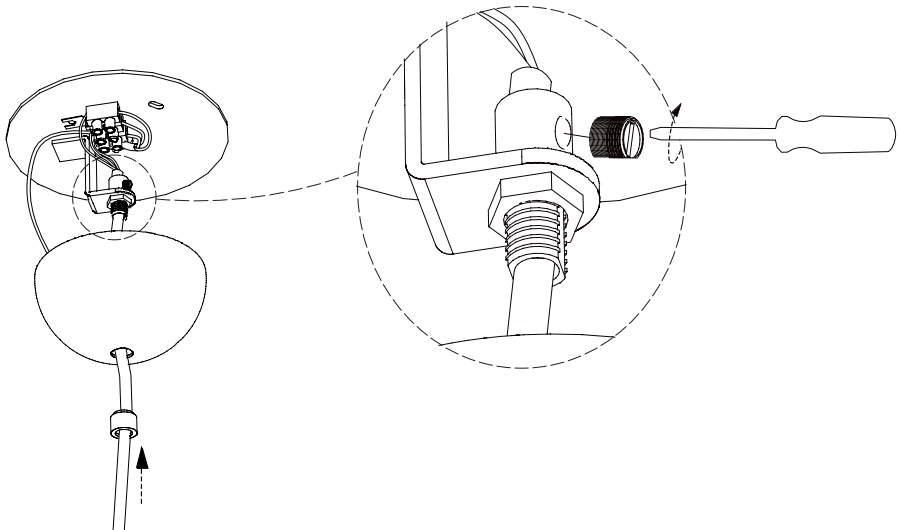

7. Once all your wiring is complete raise the canopy and the screw on the canopy support nut that holds the cover in place.


Una vez conectados todos los cables, suba la tapa frontal y fijela enroscando la tuerca.

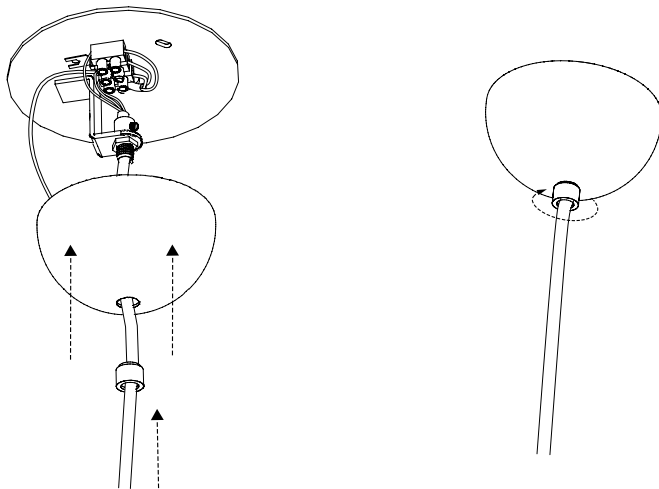


8. Shade Mount.

Montaje de la pantalla.


a.

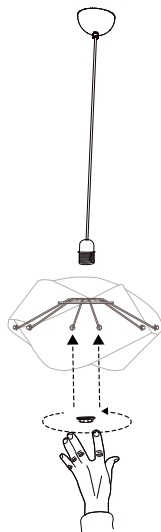


b.




c.



- 9. Install the bulb.**
 Instalar la bombilla.

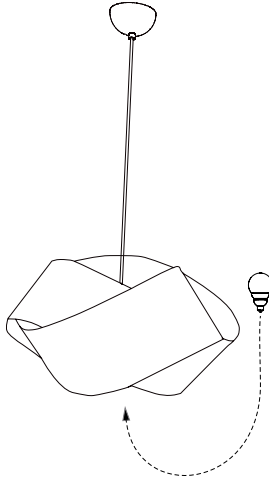

- 10. Turn on the mains again.**
 Conectar tensión eléctrica.

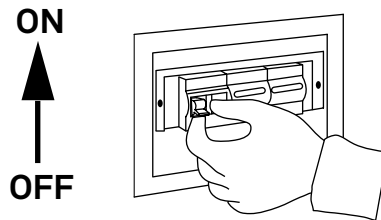

GENERAL CARE INSTRUCTIONS

Use and care of your lamp.

You have just purchased an original handmade product by LZF. Your lamp is made out of FSC® certified natural wood veneer treated with our patented finish, Timberlite®. This treatment both protects and safeguards the wood veneer against breakages.

Depending on the type of lamp use a feather duster, soft cleaning cloth or damp cloth for cleaning. On our more delicate shades, like those made from wood strips, a feather duster or an air blower is preferable. In our more solid shades a damp cloth may be used. Clean only the flat surface of the veneer with the cloth, and please avoid any moisture contact along the edge of the veneer.

Acrylic Diffusers

The acrylic diffusers on your lamp can be cleaned with a regular window cleaning spray and a soft cloth. Do not use solvents of any kind.

Bulbs

We recommend using energy-saving light bulbs, like the CFL or LED bulbs. Please refer to the instruction manual or visit our website www.lzf-lamps.com to make sure you are using the best bulb for your type of lamp. You can buy bulbs directly from our company as well; check our catalogues for availability.

Fluorescent tubes

All tubes are included in our fluorescent fixtures. If you need to change your tubes please refer to the instruction manual or visit our website www.lzf-lamps.com to make sure you are using the right tube for your lamp.

Precautions

Luminaire for indoor use only.

Avoid direct sunlight, strong indirect sunlight and moisture on your lamp. Unplug the lamp before cleaning or changing the light bulb.

Servicing or manipulation of the electrical installation should only be performed by qualified electrical personnel or by the LZF service department.

INSTRUCCIONES DE CUIDADO

Uso y cuidado de su lámpara

Acaba Ud. de adquirir una lámpara hecha a mano por LZF. Su lámpara está fabricada con chapa de madera natural certificada FSC® tratada con nuestro acabado patentado Timberlite®. Este tratamiento protege la madera, a la vez que evita posibles roturas.

Según el tipo de lámpara adquirida le recomendamos utilizar para su limpieza un plumero, un paño suave o un paño húmedo. Para las pantallas más delicadas recomendamos el plumero o una pistola de aire. Para las pantallas rígidas puede utilizar un paño húmedo, pero únicamente sobre la superficie plana de madera, evitando incidir en el canto de la chapa.

Difusores acrílicos.

Los difusores acrílicos se pueden limpiar con un líquido limpia cristales y un paño suave.

No usar disolventes de ningún tipo.

Bombillas

Recomendamos la utilización de bombillas de ahorro energético. Por favor, comprueba que siempre utilizas las bombillas recomendadas, tanto en las hojas de instrucciones como en nuestra web oficial www.lzf-lamps.com. Recuerda que también puedes adquirirlas desde nuestra empresa; consulta disponibilidad en nuestros catálogos técnicos.

Tubos fluorescentes

Todos los tubos están incluidos en nuestras lámparas fluorescentes. Si necesita cambiar los tubos, consulte tanto en las hojas de instrucciones como en nuestra web oficial www.lzf-lamps.com para asegurarse que está utilizando el tubo adecuado.

Precauciones

Luminaria para uso exclusivo en interior.

Evitar el sol directo o la luz intensa indirecta del sol y la humedad sobre la lámpara. Desenchufar la lámpara antes de cambiar la bombilla o limpiarla. La manipulación de la instalación eléctrica debe efectuarse solo por personal cualificado o por LZF.

