



Bridge soffitto

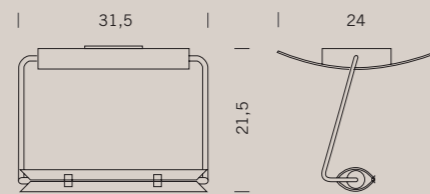

Bridge soffitto lunga

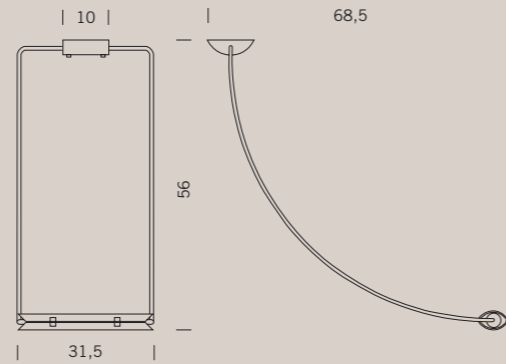

Bridge soffitto / Bridge soffitto lunga
Design Mario Barbaglia, Marco Colombo

Bridge

Emissione e applicazioni
Luce diffusa, illuminazione generale diretta e indiretta.

Materiali
Struttura in ottone ed alluminio, vetri Pyrex. Riflettore in alluminio.

Finiture e colori

Bridge soffitto
Riflettore anodizzato o bianco. Bracci cromati lucidi. Vetri di protezione trasparenti. Supporto a muro nichelato.

Bridge soffitto lunga
Supporto a muro e bracci cromati lucidi. Vetri di protezione trasparenti.

Montaggio
Esclusivamente a soffitto, anche su superfici incombustibili.

Distribution and applications
Flood uplight, general direct and indirect lighting.

Materials
Aluminium reflector, brass and aluminium structure, Pyrex glasses.

Finishes and colours

Bridge soffitto
Reflector in anodized aluminium or white. Arms in polished chrome. Transparent protection glasses.

Bridge soffitto lunga
Wall support and arms in polished chrome. Transparent protection glasses.

Mounting
Ceiling mount only. Suitable for installation on normally inflammable surfaces.

Diffusion et applications
Lumière diffuse, éclairage général direct et indirect.

Matériaux
Réflecteur en aluminium. Structure en laiton et aluminium, verre Pyrex.

Finition et couleurs

Bridge soffitto
Réflecteur anodisé ou blanc. Bras chromés. Verres de protection transparents.

Bridge soffitto lunga
Support à paroi chromé. Bras chromés. Verres de protection transparents.

Montage
Uniquement au plafond. Peut être montée aussi sur surface inflammable.

Ausstrahlung und Anwendungen
Nach oben diffuse Lichtstreuung. Geeignet zur direkten und indirekten Allgemeinbeleuchtung.

Materialien
Struktur aus Messing und Aluminium, Pyrex-Schutzgläser.

Reflektor aus Aluminium.

Ausführungen und Farben

Bridge soffitto
Reflektor eloxiert oder weiß. Arme verchromt. Schutzgläser transparent. Wandhalterung vernickelt.

Bridge soffitto lunga
Wandhalter verchromt. Arme verchromt. Schutzgläser transparent.

Montage
Nur auf Decke. Montage auf normal entflammaren Oberflächen möglich.

Emisión y aplicaciones
Luz difusa hacia arriba. Adecuada para una iluminación general directa e indirecta.

Materiali
Estructura en latón y aluminio, cristal Pyrex. Reflector en aluminio.


Acabado y colores

Bridge soffitto
Reflector anodizado o blanco. Brazos cromados brillantes. Vidrios de protección transparentes. Soporte de pared niquelado.

Bridge soffitto lunga
Soporte a la pared y brazos cromados brillantes. Vidrios de protección transparentes.

Instalación
Exclusivamente de techo, incluso sobre superficies inflamables.

- Wall Support
 - Structure
 - Diffuser
- Bridge soffitto**
- **BRI HDC 41**
250W, R7s, QT-DE, linear halogen, 114 mm
 - **BRI HWC 41**
250W, R7s, QT-DE, linear halogen, 114 mm
- Structure
 - Diffuser
- Bridge soffitto lunga**
- **BRI HDL 41**
250W, R7s, QT-DE, linear halogen, 114 mm

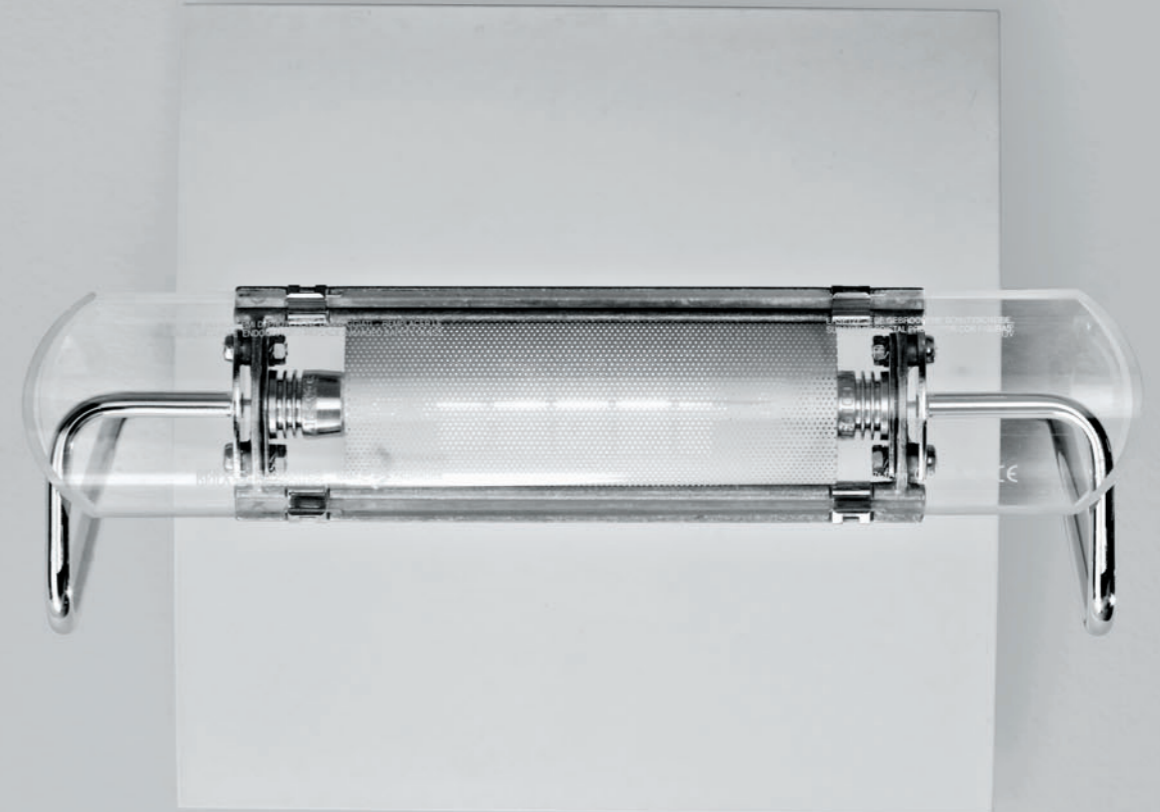

Bridge

terra pg. 18 parete pg. 114 System pg. 186
parete lunga pg. 116
parete corta pg. 116

