


# Wohlert

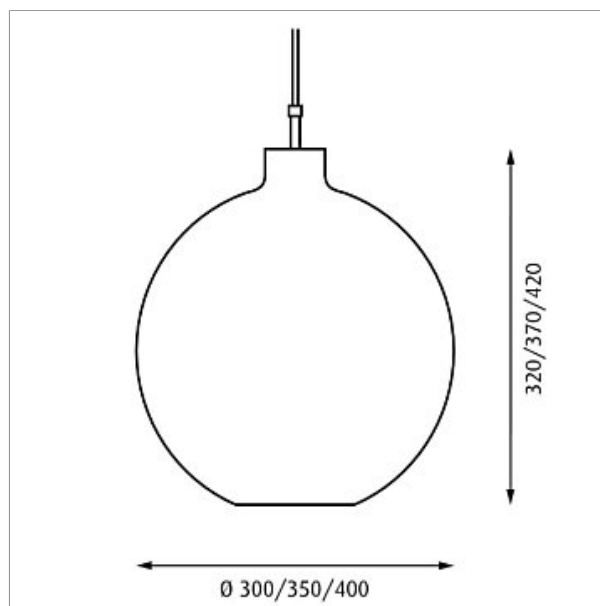

Design: Vilhelm Wohlert

Konzept: Die Leuchte strahlt gleichmäßiges und weiches Licht ab. Die Öffnung am Boden erlaubt einkonzentriertes nach unten gerichtetes Licht. Durch die Qualität des Glases erscheint die Oberfläche der Leuchte gleichmäßig beleuchtet. Die Leuchte eignet sich sowohl für eine hohe als auch niedrige Montage.

Oberfläche: Mattweißes Opalglas.

Material: Schirm: Mundgeblasenes Opalglas, weiß. Pendelrohr: Stahl, gezogen.

Montage: Aufhängung: Zuleitung 3x0,75mm<sup>2</sup>. Zuleitungslänge: 3m. Baldachin: Vorhanden.

Gewicht: Max. 4,5kg.

Schutz: Schutzart IP20. Schutzklasse I.

Produkt Code	Abmessung	Leuchtmittel	Oberfläche	Zuleitung	Lichtsteuerung
WO-P	Ø 250 Ø 300 Ø 350 Ø 400	1x26W TC-TEL GX24q-3 HF 1x26/32W TC-TEL GX24q-3 HF 1x26W/32W/42W TC-TEL HF 1x26W/32W/42W TC-TEL HF-D 1x200W E27 1x26/32W TC-TEL G24q-3 HF-D	OPALGLAS W	KUNSTST W TEXT W	KEINE DIM 1-10V

Wichtig  
26/32W TC-TEL nur für Ø 300 empfohlen. 26/32/42W TC-TEL nur für Ø 300 und Ø 400 empfohlen. 200W E27  
möglich für alle Größen. Die technologische Entwicklung der Lichtquellen ändert sich sehr schnell. Daher wird  
die maximale Wattage und die Fassungsart angegeben.

**louis  
poulsen**



Scannen Sie den Code für weitere Informationen