


## Chilone Wall Gray/white

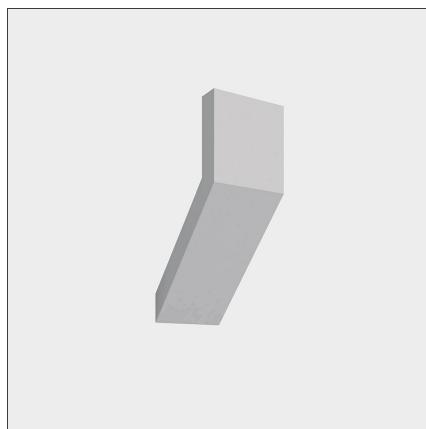

IP65


### DESIGN

Ernesto Gismondi

### BESCHREIBUNG

Wandleuchte. Einbau wahlweise mit nach oben oder nach unten gerichtetem Lichtaustritt. Besteht aus Leuchte, Leuchtenhalterung und Wandhalterung. Leuchtenkörper aus Aluminiumdruckguss. Diffusor aus fließgepresstem Aluminium. Wandhalterung aus Stahl. Lackiert mit einer 3-Stufen-Oberflächenbehandlung: Nanotechnologie, Anti-Oxidationsprimer, Polyesterfarbe. Schraubenaus Edelstahl mit Silikondichtung. Lieferung inkl. Kabel und Stecker IP67 zum Anschluss an das Stromnetz. Schutzart IP65. Schutzklasse II.

### TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

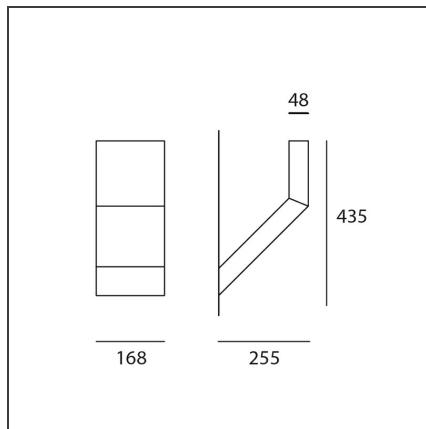

### FUNKTIONEN

|                    |  |                  |                         |
|--------------------|--|------------------|-------------------------|
| Artikelnummer:     | T082400  | Material:        | Aluminum, polycarbonate |
| Farbe:             | Gray/white                                       |                  |                         |
| Installation:      | Strahler, Klemmleuchte, Stehleuchte, Wandleuchte | Serie:           | Outdoor                 |
|                    |  | Einsatzbereich:  | null                    |
|                    |  | Lichtverteilung: | Direkt                  |
| Anwendungsbereich: |  | Außenbeleuchtung |                         |

### DIMENSION

|         |         |
|---------|---------|
| Länge:  | cm 25.5 |
| Breite: | cm 16.7 |
| Höhe:   | cm 43.5 |

### INKLUSIVE LEUCHTMITTEL

|            |     |                    |       |
|------------|-----|--------------------|-------|
| Kategorie: | LED | Farbtemperatur(K): | 3000K |
| Anzahl:    | 1   |                    |       |
| Watt:      | 16W |                    |       |
| Typ:       | 0   |                    |       |
| Class:     | A   |                    |       |

### LUMINAIRE

|               |           |                  |           |
|---------------|-----------|------------------|-----------|
| Watt:         | 16W       | Lichtstrom (lm): | 515lm     |
| Spannung (V): | 220V-240V | CCT:             | 3000K     |
|               |           | Efficiency:      | 100%      |
|               |           | Efficacy:        | 32.19lm/W |
|               |           | CRI:             | 80        |