


Effetto 14 Square 1 narrow beam Rust

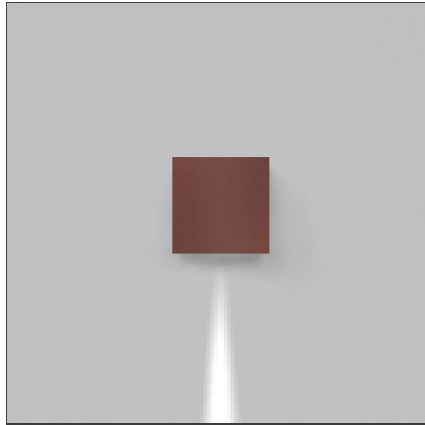

IP65   


DESIGN

Ernesto Gismondi

BESCHREIBUNG

Wandleuchten mit 1, 2 oder 4 Lichtaustrittsöffnungen für monochromatische LED und lichtverteilenden, diffusen Linsen, die den optischen Wirkungsgrad der Ausstrahlungswinkel optimieren. Zur Kreation von geometrischem Licht mit szenischen Effekten. Die Leuchten sind wahlweise mit identischen Ausstrahlungswinkeln oder einer Kombination verschiedener Ausstrahlungswinkel erhältlich. Ausstrahlungswinkel eng- oder breitstrahlend (15° und 90°). Erhältlich in zwei Formen: quadratisch oder rund. Erhältlich in zwei Farbausführungen: Grauweiß oder Rostbraun lackiert. Die Leuchten bestehen aus einer kompletten Wandabdeckung und einer Wandplatte, die durch Dübel miteinander verbunden sind. Abdeckung aus Aluminiumdruckguss EN AB-47100. Wandplatte aus verstärktem Kunststoff. Wasserdichtung aus Silicongummi. Integriertes EVG. Linsen aus PMMA, die bündig mit der Wandplatte silikonisiert sind, um zwei verschiedene Ausstrahlungswinkel zu erzielen (engstrahlend und breitstrahlend). Monochromatische weiße LEDs, in 3 Farbtemperaturen erhältlich: Warmweiß = 3000K Neutralweiß = 4000K Kaltweiß = 6000K. Die Verkabelung ist an der Wandplatte an der Anschlussklemme durchzuführen. Hierzu wird das Kabel durch die Kabeltülle (IP65) geführt. Maximale Kabeldicke: 6-13 mm. Die zur Wandbefestigung benötigten Dübel bestehen aus Edelstahl AISI 316. Die Teile aus Aluminiumdruckguss werden einem 3-stufigen Bearbeitungsprozess unterzogen: Nanotechnologie, Antioxidationsprimer, Polyesterfarbe lackiert. Gemäß EN60598-1 Schutzart IP65. ENEC geprüft. Schutzklasse II.

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

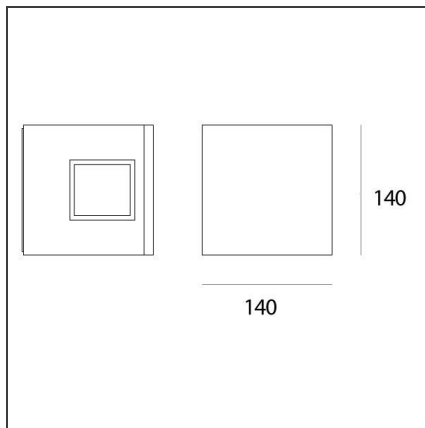

FUNKTIONEN

Artikelnummer:	T42021NW10	Material:	Aluminum, composite technopolymer, methacrylate
Farbe:	Rost	Serie:	Outdoor
Installation:	Wandleuchte	Einsatzbereich:	Urban, Outdoor, Residential
Anwendungsbereich:	Außenbeleuchtung		

DIMENSION

Länge:	cm 14	Widerstand:	IK10
Breite:	cm 14	Glühdrahttest:	650
Höhe:	cm 14		

INKLUSIVE LEUCHTMITTEL

Kategorie:	LED	Farbtemperatur(K):	3000K
Anzahl:	1	Color Tolerance:	4SDCM
Watt:	4,5W	CRI:	80 typ
Lichtstrom (lm):	178lm	Efficacy:	85lm/W
Typ:	0	Service Life:	L70(14K)>81600
Class:	A		

LUMINAIRE

Watt:	4,5W	Lichtstrom (lm):	19lm
Spannung (V):	220V-240V	CCT:	3000K
		Efficiency:	100%
		Efficacy:	4.09lm/W
		CRI:	80

LICHTVERTEILUNG

