

# Nuda 100 Bilateral Gray/white


 IP65    


## DESIGN

Ernesto Gismondi

## BESCHREIBUNG

Pollerleuchte bestehend aus Leuchte, Mast und Montageplatte zur Verankerung im Boden. Leuchtenkörper aus lackiertem Aluminiumdruckguss. Diffusor mit Anti-UV-Beschichtung aus satiniertem, stoßsicherem Polycarbonat. Lackiert mit 3-Stufen-Oberflächenbehandlung: nanotechnologie, Antioxidationsprimer, Polyesterfarbe. Schrauben aus Edelstahl AISI 316 und Silikondichtung. Montageplatte aus gekrümmtem und lackiertem schweißstahl zur Vreankerung im Boden durch Ankerbolzen und Dübel. Schutzart IP65. Schutzklasse II.

## TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

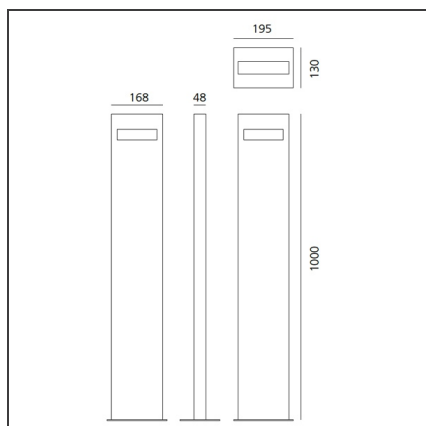

## FUNKTIONEN

|                           |   |                         |                                 |
|---------------------------|---|-------------------------|---------------------------------|
| <b>Artikelnummer:</b>     | T083900   | <b>Material:</b>        | Metakrylat,lackiertes Aluminium |
| <b>Farbe:</b>             | Gray/white  | <b>Serie:</b>           | Outdoor                         |
| <b>Installation:</b>      | Strahler, Einbauleuchte, Stehleuchte, Wandleuchte | <b>Lichtverteilung:</b> | Direkt                          |
| <b>Anwendungsbereich:</b> | Außenbeleuchtung                                  |                         |                                 |

## DIMENSION

|                |         |                       |      |
|----------------|---------|-----------------------|------|
| <b>Länge:</b>  | cm 16,8 | <b>Widerstand:</b>    | IK06 |
| <b>Breite:</b> | cm 4,8  | <b>Glühdrahttest:</b> | 650  |
| <b>Höhe:</b>   | cm 100  |                       |      |

## INKLUSIVE LEUCHTMITTEL

|                         |       |                           |       |
|-------------------------|-------|---------------------------|-------|
| <b>Kategorie:</b>       | LED   | <b>Farbtemperatur(K):</b> | 3000K |
| <b>Anzahl:</b>          | 1     | <b>CRI:</b>               | 80    |
| <b>Watt:</b>            | 17W   |                           |       |
| <b>Lichtstrom (lm):</b> | 515lm |                           |       |
| <b>Typ:</b>             | 0     |                           |       |
| <b>Class:</b>           | A     |                           |       |

## LUMINAIRE

|                      |            |                         |        |
|----------------------|------------|-------------------------|--------|
| <b>Watt:</b>         | 17W        | <b>Lichtstrom (lm):</b> | 250lm  |
| <b>Spannung (V):</b> | 220V-240 V | <b>CCT:</b>             | 3000K  |
|                      |            | <b>Efficiency:</b>      | 36%    |
|                      |            | <b>Efficacy:</b>        | 15lm/W |
|                      |            | <b>CRI:</b>             | 80     |

**LICHTVERTEILUNG**