

FALLING LEAF IN alu pol/black

DL01-0

FALLING LEAF is a suspension lamp that stands apart for its blend of polished aluminium and matt, high-quality plastic in various colours. The brilliant, warm-white LED light is also ideally distributed, glare-free through its optical lens.

Design: Tobias Grau


DESIGN AWARDS

German Design Award winner	2013
Interior Innovation Award winner	2013
Internationaler Designpreis Baden-Württemberg silver	2012

FALLING LEAF IN alu pol/black

warmDIM

DL01-0

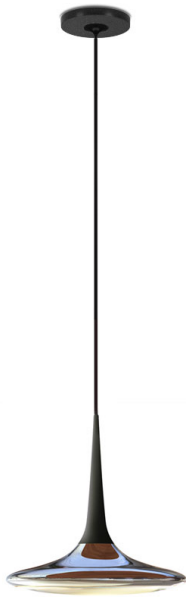



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Lamp holder
Mounting method
warmDIM
Light emission
Light distribution
Level of light output efficiency
Luminaire luminous flux
Colour temperature
Colour rendering index (CRI)
White impression
Rated voltage (range)
Power frequency
Power consumption (maximum)
Housing material
Type of lamp control gear
Ballast included
Protection class
Energy efficiency
Dimmable
Type of Dimmer
Diameter
Mounting depth
Mounting diameter
Suspension length
Net weight
Fire protection "F"

LED
ceiling-mounted (recessed)
Yes
direct
symmetric
100 %
1037 lm
2700 K
> 90
warm white
220-240 V / 120 V
50/60 Hz
23 W
aluminium / Santoprene
Driver
Yes
II
A - A++
Yes
Phase cutting (electronic)
240 mm
100 mm
68 mm
-/2000 mm
0,00 kg
Yes

LIGHT DIAGRAM

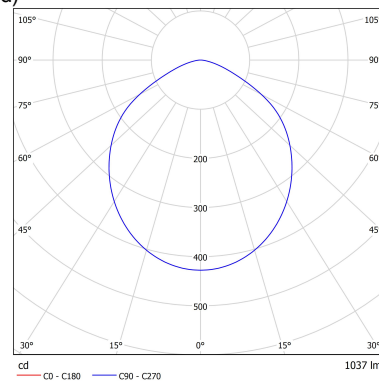

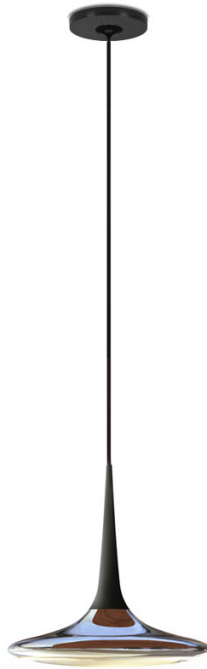

FALLING LEAF IN alu pol/black

DL01-0

Die Hängeleuchte FALLING LEAF besteht durch die Kombination aus poliertem Aluminium und mattem hochwertigen Kunststoff in verschiedenen Farben sowie einer optischen Linse. Durch diese wird das brilliant warm weiße LED-Licht blendfrei und optimal gestreut.

Design: Tobias Grau


DESIGN AWARDS

German Design Award winner	2013
Interior Innovation Award winner	2013
Internationaler Designpreis Baden-Württemberg silver	2012

FALLING LEAF IN alu pol/black

warmDIM

DL01-0

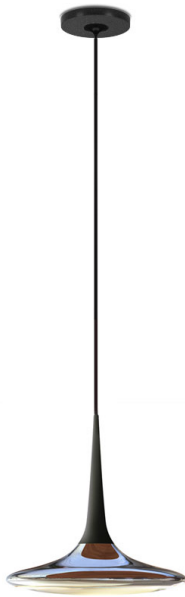


TECHNISCHE DATEN


Fassung / Leuchtmittel
Montageart
warmDIM
Lichtaustritt
Lichtverteilung
Leuchtenbetriebswirkungsgrad
Leuchtenlichtstrom
Farbtemperatur
Farbwiedergabeindex (Ra)
Weißbeindruck
Nennspannung von/bis
Netzfrequenz
Leistungsaufnahme (max.)
Betriebsgerät
Werkstoff des Gehäuses
Betriebsgerät enthalten
Farbe des Gehäuses
Schutzklasse
Energieeffizienz
Dimmbar
Art der Dimmung
Durchmesser
Einbautiefe
Einbaudurchmesser
Pendellänge von/bis
Nettogewicht
Brandschutz "F"

LED
Deckeneinbau
Ja
direkt
symmetrisch
100 %
1037 lm
2700 K
> 90
warm white
220-240 V / 120 V
50/60 Hz
23 W
Treiber
Aluminium / Santoprene
Ja
alu pol / black RAL 9005
II
A - A++
Ja
Phasenabschnitt (elektronisch)
240 mm
100 mm
68 mm
-/2000 mm
0,00 kg
Ja

LICHTVERTEILUNG

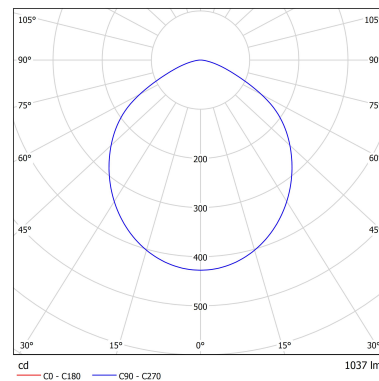

tobias grau

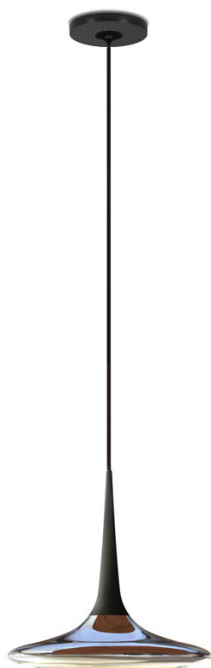

FALLING LEAF IN alu pol/black

DL01-0

La suspension FALLING LEAF se distingue par la combinaison d'aluminium poli, de matière synthétique matte haut de gamme de différentes couleurs et d'une lentille optique. Celle-ci permet une diffusion harmonieuse et non éblouissante de la brillante lumière LED couleur blanc-chaud sur la table.

Design: Tobias Grau


DESIGN AWARDS

German Design Award winner	2013
Interior Innovation Award winner	2013
Internationaler Designpreis Baden-Württemberg silver	2012

FALLING LEAF IN alu pol/black

warmDIM

DL01-0

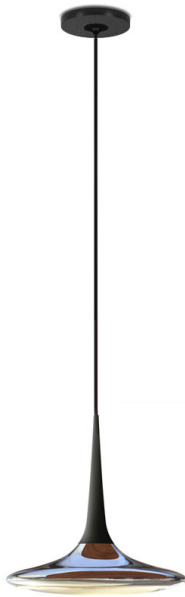


DONNEES TECHNIQUES


Douille / source lumineuse
Type de montage
warmDIM
Flux lumineux sortant
Répartition de la lumière
Rendement lumineux
Flux lumineux du luminaire
Température de couleur
Rendu des couleurs (CRI)
Aspect blancheur
Tension nominale de / jusqu'à
Fréquence du réseau
Puissance consommée (maximal)
Matériau du luminaire
Système d'alimentation
Convertisseur inclus
Classe de protection
Classe énergétique
Dimmable
Type de variation
Diamètre
Profondeur d'encastrement
Diamètre d'encastrement
Longueur de montage de/jusqu'à
Poids net
Protection contre le feu "F"

LED
ceiling-mounted (recessed)
Oui
direct
symétrique
100 %
1037 lm
2700 K
> 90
warm white
220-240 V / 120 V
50/60 Hz
23 W
aluminium / santoprène
convertisseur
Oui
II
A - A++
Oui
Coupure de phase (électronique)
240 mm
100 mm
68 mm
-/2000 mm
0,00 kg
Oui

REPARTITION DE LA LUMIERE

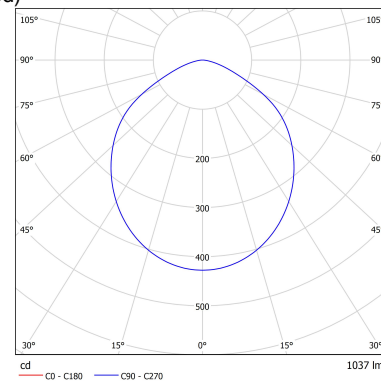

tobias grau

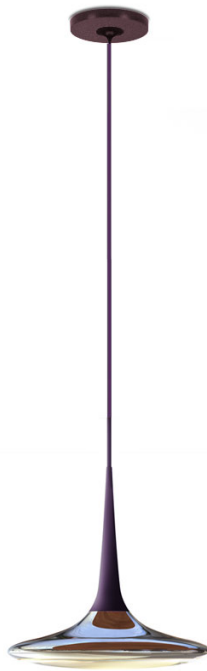

FALLING LEAF IN alu pol/maroon

DL01-2

FALLING LEAF is a suspension lamp that stands apart for its blend of polished aluminium and matt, high-quality plastic in various colours. The brilliant, warm-white LED light is also ideally distributed, glare-free through its optical lens.

Design: Tobias Grau


DESIGN AWARDS

German Design Award winner	2013
Interior Innovation Award winner	2013
Internationaler Designpreis Baden-Württemberg silver	2012

FALLING LEAF IN alu pol/maroon

warmDIM

DL01-2

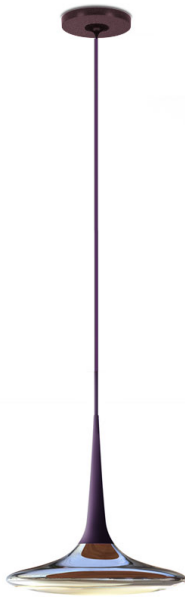


TECHNICAL SPECIFICATIONS

Lamp holder
Mounting method
warmDIM
Light emission
Light distribution
Level of light output efficiency
Luminaire luminous flux
Colour temperature
Colour rendering index (CRI)
White impression
Rated voltage (range)
Power frequency
Power consumption (maximum)
Housing material
Type of lamp control gear
Ballast included
Protection class
Energy efficiency
Dimmable
Type of Dimmer
Diameter
Mounting depth
Mounting diameter
Suspension length
Net weight
Fire protection "F"

LED
ceiling-mounted (recessed)
Yes
direct
symmetric
100 %
1037 lm
2700 K
> 90
warm white
220-240 V / 120 V
50/60 Hz
23 W
aluminium / Santoprene
Driver
Yes
II
A - A++
Yes
Phase cutting (electronic)
240 mm
100 mm
68 mm
-/2000 mm
0,00 kg
Yes

LIGHT DIAGRAM

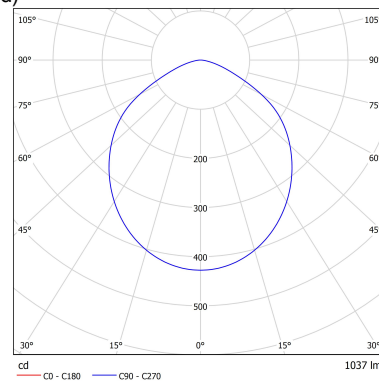

tobias grau



FALLING LEAF IN alu pol/maroon

DL01-2

Die Hängeleuchte FALLING LEAF besteht durch die Kombination aus poliertem Aluminium und mattem hochwertigen Kunststoff in verschiedenen Farben sowie einer optischen Linse. Durch diese wird das brilliant warm weiße LED-Licht blendfrei und optimal gestreut.

Design: Tobias Grau


DESIGN AWARDS

German Design Award winner	2013
Interior Innovation Award winner	2013
Internationaler Designpreis Baden-Württemberg silver	2012

FALLING LEAF IN alu pol/maroon

warmDIM

DL01-2

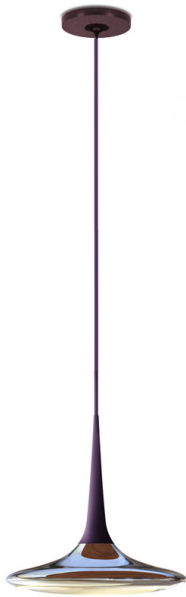


TECHNISCHE DATEN


Fassung / Leuchtmittel
Montageart
warmDIM
Lichtaustritt
Lichtverteilung
Leuchtenbetriebswirkungsgrad
Leuchtenlichtstrom
Farbtemperatur
Farbwiedergabeindex (Ra)
Weißdruck
Nennspannung von/bis
Netzfrequenz
Leistungsaufnahme (max.)
Betriebsgerät
Werkstoff des Gehäuses
Betriebsgerät enthalten
Farbe des Gehäuses
Schutzklasse
Energieeffizienz
Dimmbar
Art der Dimmung
Durchmesser
Einbautiefe
Einbaudurchmesser
Pendellänge von/bis
Nettogewicht
Brandschutz "F"

LED
Deckeneinbau
Ja
direkt
symmetrisch
100 %
1037 lm
2700 K
> 90
warm white
220-240 V / 120 V
50/60 Hz
23 W
Treiber
Aluminium / Santoprene
Ja
alu pol / maroon RAL DESIGN 020 30 10
II
A - A++
Ja
Phasenabschnitt (elektronisch)
240 mm
100 mm
68 mm
-/2000 mm
0,00 kg
Ja

LICHTVERTEILUNG

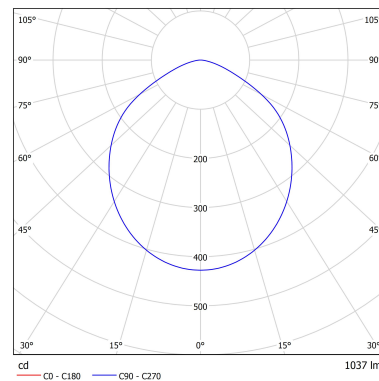

tobias grau

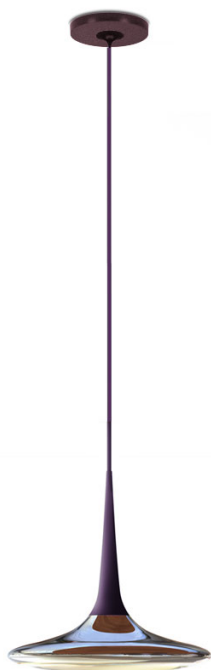

FALLING LEAF IN alu pol/maroon

DL01-2

La suspension FALLING LEAF se distingue par la combinaison d'aluminium poli, de matière synthétique matte haut de gamme de différentes couleurs et d'une lentille optique. Celle-ci permet une diffusion harmonieuse et non éblouissante de la brillante lumière LED couleur blanc-chaud sur la table.

Design: Tobias Grau


DESIGN AWARDS

German Design Award winner	2013
Interior Innovation Award winner	2013
Internationaler Designpreis Baden-Württemberg silver	2012

FALLING LEAF IN alu pol/maroon

warmDIM

DL01-2

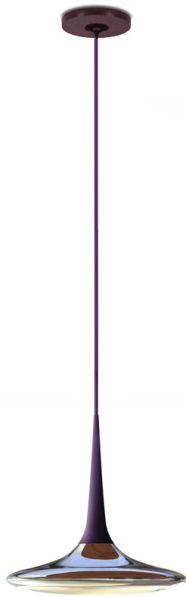


DONNEES TECHNIQUES

Douille / source lumineuse
Type de montage
warmDIM
Flux lumineux sortant
Répartition de la lumière
Rendement lumineux
Flux lumineux du luminaire
Température de couleur
Rendu des couleurs (CRI)
Aspect blancheur
Tension nominale de / jusqu'à
Fréquence du réseau
Puissance consommée (maximal)
Matériau du luminaire
Système d'alimentation
Convertisseur inclus
Classe de protection
Classe énergétique
Dimmable
Type de variation
Diamètre
Profondeur d'encastrement
Diamètre d'encastrement
Longueur de montage de/jusqu'à
Poids net
Protection contre le feu "F"

LED
ceiling-mounted (recessed)
Oui
direct
symétrique
100 %
1037 lm
2700 K
> 90
warm white
220-240 V / 120 V
50/60 Hz
23 W
aluminium / santoprène
convertisseur
Oui
II
A - A++
Oui
Coupure de phase (électronique)
240 mm
100 mm
68 mm
-/2000 mm
0,00 kg
Oui

REPARTITION DE LA LUMIERE

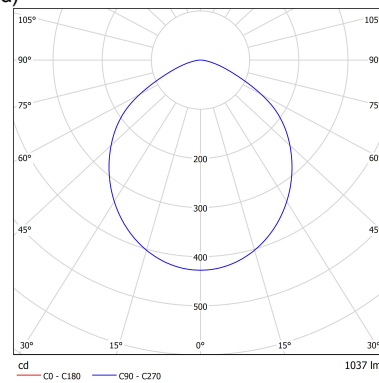

tobias grau



FALLING LEAF IN alu pol/olive

DL01-4

FALLING LEAF is a suspension lamp that stands apart for its blend of polished aluminium and matt, high-quality plastic in various colours. The brilliant, warm-white LED light is also ideally distributed, glare-free through its optical lens.

Design: Tobias Grau

DESIGN AWARDS

German Design Award winner	2013
Interior Innovation Award winner	2013
Internationaler Designpreis Baden-Württemberg silver	2012

FALLING LEAF IN alu pol/olive

warmDIM

DL01-4




TECHNICAL SPECIFICATIONS

Lamp holder
Mounting method
warmDIM
Light emission
Light distribution
Level of light output efficiency
Luminaire luminous flux
Colour temperature
Colour rendering index (CRI)
White impression
Rated voltage (range)
Power frequency
Power consumption (maximum)
Housing material
Type of lamp control gear
Ballast included
Protection class
Energy efficiency
Dimmable
Type of Dimmer
Diameter
Mounting depth
Mounting diameter
Suspension length
Net weight
Fire protection "F"

LED
ceiling-mounted (recessed)
Yes
direct
symmetric
100 %
1037 lm
2700 K
> 90
warm white
220-240 V / 120 V
50/60 Hz
23 W
aluminium / Santoprene
Driver
Yes
II
A - A++
Yes
Phase cutting (electronic)
240 mm
100 mm
68 mm
-/2000 mm
0,00 kg
Yes

LIGHT DIAGRAM

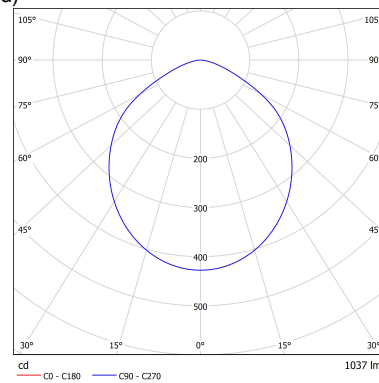



FALLING LEAF IN alu pol/olive

DL01-4

Die Hängeleuchte FALLING LEAF besteht durch die Kombination aus poliertem Aluminium und mattem hochwertigen Kunststoff in verschiedenen Farben sowie einer optischen Linse. Durch diese wird das brilliant warm weiße LED-Licht blendfrei und optimal gestreut.

Design: Tobias Grau

DESIGN AWARDS

German Design Award winner	2013
Interior Innovation Award winner	2013
Internationaler Designpreis Baden-Württemberg silver	2012

FALLING LEAF IN alu pol/olive

warmDIM

DL01-4




TECHNISCHE DATEN

Fassung / Leuchtmittel
Montageart
warmDIM
Lichtaustritt
Lichtverteilung
Leuchtenbetriebswirkungsgrad
Leuchtenlichtstrom
Farbtemperatur
Farbwiedergabeindex (Ra)
Weißdruck
Nennspannung von/bis
Netzfrequenz
Leistungsaufnahme (max.)
Betriebsgerät
Werkstoff des Gehäuses
Betriebsgerät enthalten
Farbe des Gehäuses
Schutzklasse
Energieeffizienz
Dimmbar
Art der Dimmung
Durchmesser
Einbautiefe
Einbaudurchmesser
Pendellänge von/bis
Nettogewicht
Brandschutz "F"

LED
Deckeneinbau
Ja
direkt
symmetrisch
100 %
1037 lm
2700 K
> 90
warm white
220-240 V / 120 V
50/60 Hz
23 W
Treiber
Aluminium / Santoprene
Ja
alu pol / oliv RAL DESIGN 080 40 10
II
A - A++
Ja
Phasenabschnitt (elektronisch)
240 mm
100 mm
68 mm
-/2000 mm
0,00 kg
Ja

LICHTVERTEILUNG

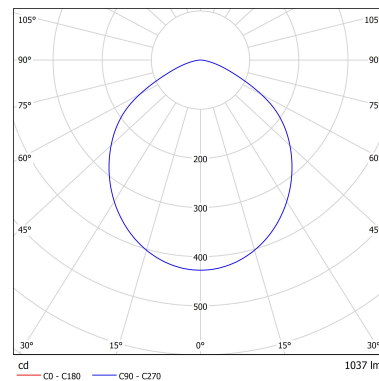

tobias grau



FALLING LEAF IN alu pol/olive

DL01-4

La suspension FALLING LEAF se distingue par la combinaison d'aluminium poli, de matière synthétique matte haut de gamme de différentes couleurs et d'une lentille optique. Celle-ci permet une diffusion harmonieuse et non éblouissante de la brillante lumière LED couleur blanc-chaud sur la table.

Design: Tobias Grau

DESIGN AWARDS

German Design Award winner	2013
Interior Innovation Award winner	2013
Internationaler Designpreis Baden-Württemberg silver	2012

FALLING LEAF IN alu pol/olive

warmDIM

DL01-4




DONNEES TECHNIQUES

Douille / source lumineuse
Type de montage
warmDIM
Flux lumineux sortant
Répartition de la lumière
Rendement lumineux
Flux lumineux du luminaire
Température de couleur
Rendu des couleurs (CRI)
Aspect blancheur
Tension nominale de / jusqu'à
Fréquence du réseau
Puissance consommée (maximal)
Matériau du luminaire
Système d'alimentation
Convertisseur inclus
Classe de protection
Classe énergétique
Dimmable
Type de variation
Diamètre
Profondeur d'encastrement
Diamètre d'encastrement
Longueur de montage de/jusqu'à
Poids net
Protection contre le feu "F"

LED
ceiling-mounted (recessed)
Oui
direct
symétrique
100 %
1037 lm
2700 K
> 90
warm white
220-240 V / 120 V
50/60 Hz
23 W
aluminium / santoprène
convertisseur
Oui
II
A - A++
Oui
Coupure de phase (électronique)
240 mm
100 mm
68 mm
-/2000 mm
0,00 kg
Oui

REPARTITION DE LA LUMIERE

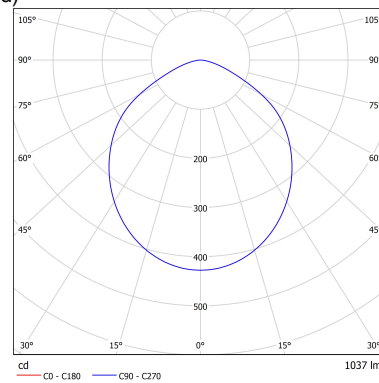

tobias grau



FALLING LEAF IN alu pol/sand

DL01-3

FALLING LEAF is a suspension lamp that stands apart for its blend of polished aluminium and matt, high-quality plastic in various colours. The brilliant, warm-white LED light is also ideally distributed, glare-free through its optical lens.

Design: Tobias Grau

DESIGN AWARDS

German Design Award winner	2013
Interior Innovation Award winner	2013
Internationaler Designpreis Baden-Württemberg silver	2012

FALLING LEAF IN alu pol/sand

warmDIM

DL01-3




TECHNICAL SPECIFICATIONS

Lamp holder
Mounting method
warmDIM
Light emission
Light distribution
Level of light output efficiency
Luminaire luminous flux
Colour temperature
Colour rendering index (CRI)
White impression
Rated voltage (range)
Power frequency
Power consumption (maximum)
Housing material
Type of lamp control gear
Ballast included
Protection class
Energy efficiency
Dimmable
Type of Dimmer
Diameter
Mounting depth
Mounting diameter
Suspension length
Net weight
Fire protection "F"

LED
ceiling-mounted (recessed)
Yes
direct
symmetric
100 %
1037 lm
2700 K
> 90
warm white
220-240 V / 120 V
50/60 Hz
23 W
aluminium / Santoprene
Driver
Yes
II
A - A++
Yes
Phase cutting (electronic)
240 mm
100 mm
68 mm
-/2000 mm
0,00 kg
Yes

LIGHT DIAGRAM

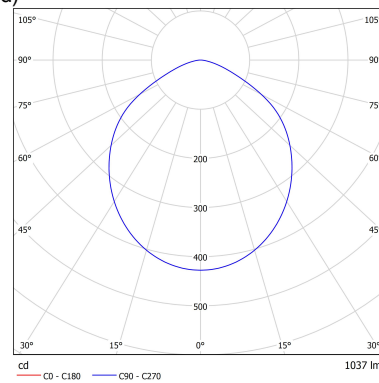

tobias grau



FALLING LEAF IN alu pol/sand

DL01-3

Die Hängeleuchte FALLING LEAF besteht durch die Kombination aus poliertem Aluminium und mattem hochwertigen Kunststoff in verschiedenen Farben sowie einer optischen Linse. Durch diese wird das brilliant warm weiße LED-Licht blendfrei und optimal gestreut.

Design: Tobias Grau

DESIGN AWARDS

German Design Award winner	2013
Interior Innovation Award winner	2013
Internationaler Designpreis Baden-Württemberg silver	2012

FALLING LEAF IN alu pol/sand DL01-3

warmDIM




TECHNISCHE DATEN

Fassung / Leuchtmittel
Montageart
warmDIM
Lichtaustritt
Lichtverteilung
Leuchtenbetriebswirkungsgrad
Leuchtenlichtstrom
Farbtemperatur
Farbwiedergabeindex (Ra)
Weißbeindruck
Nennspannung von/bis
Netzfrequenz
Leistungsaufnahme (max.)
Betriebsgerät
Werkstoff des Gehäuses
Betriebsgerät enthalten
Farbe des Gehäuses
Schutzklasse
Energieeffizienz
Dimmbar
Art der Dimmung
Durchmesser
Einbautiefe
Einbaudurchmesser
Pendellänge von/bis
Nettogewicht
Brandschutz "F"

LED
Deckeneinbau
Ja
direkt
symmetrisch
100 %
1037 lm
2700 K
> 90
warm white
220-240 V / 120 V
50/60 Hz
23 W
Treiber
Aluminium / Santoprene
Ja
alu pol / sand RAL DESIGN 070 50 30
II
A - A++
Ja
Phasenabschnitt (elektronisch)
240 mm
100 mm
68 mm
-/2000 mm
0,00 kg
Ja

LICHTVERTEILUNG

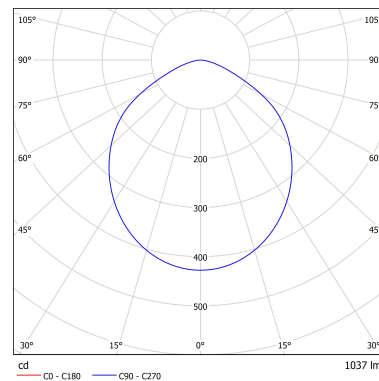



FALLING LEAF IN alu pol/sand

DL01-3

La suspension FALLING LEAF se distingue par la combinaison d'aluminium poli, de matière synthétique matte haut de gamme de différentes couleurs et d'une lentille optique. Celle-ci permet une diffusion harmonieuse et non éblouissante de la brillante lumière LED couleur blanc-chaud sur la table.

Design: Tobias Grau

DESIGN AWARDS

German Design Award winner	2013
Interior Innovation Award winner	2013
Internationaler Designpreis Baden-Württemberg silver	2012

FALLING LEAF IN alu pol/sand DL01-3

warmDIM




DONNEES TECHNIQUES

Douille / source lumineuse
Type de montage
warmDIM
Flux lumineux sortant
Répartition de la lumière
Rendement lumineux
Flux lumineux du luminaire
Température de couleur
Rendu des couleurs (CRI)
Aspect blancheur
Tension nominale de / jusqu'à
Fréquence du réseau
Puissance consommée (maximal)
Matériau du luminaire
Système d'alimentation
Convertisseur inclus
Classe de protection
Classe énergétique
Dimmable
Type de variation
Diamètre
Profondeur d'encastrement
Diamètre d'encastrement
Longueur de montage de/jusqu'à
Poids net
Protection contre le feu "F"

LED
ceiling-mounted (recessed)
Oui
direct
symétrique
100 %
1037 lm
2700 K
> 90
warm white
220-240 V / 120 V
50/60 Hz
23 W
aluminium / santoprène
convertisseur
Oui
II
A - A++
Oui
Coupure de phase (électronique)
240 mm
100 mm
68 mm
-/2000 mm
0,00 kg
Oui

REPARTITION DE LA LUMIERE

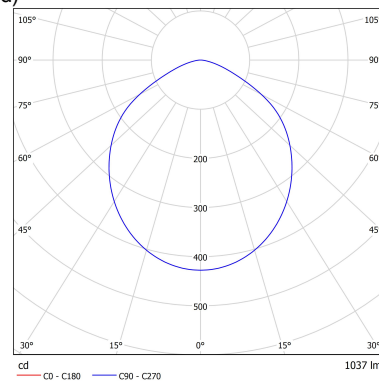

tobias grau