

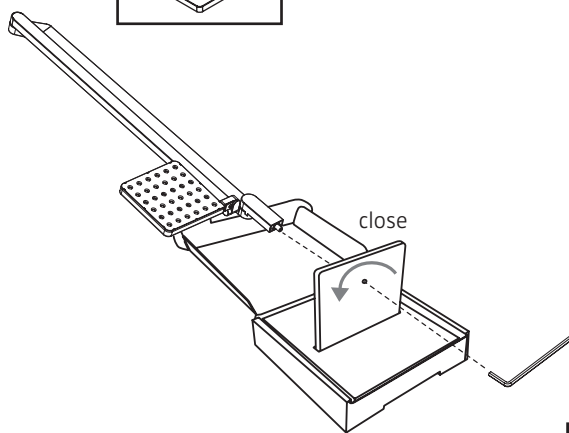



MONTAGE / MOUNTING




Zubehör:

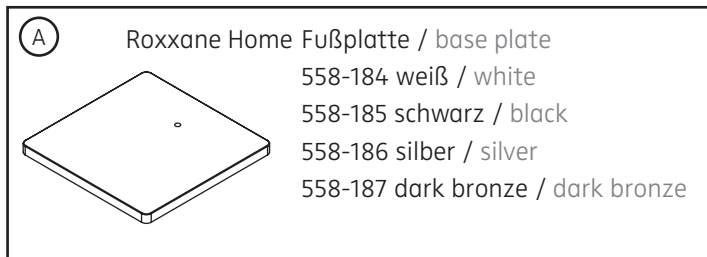


1

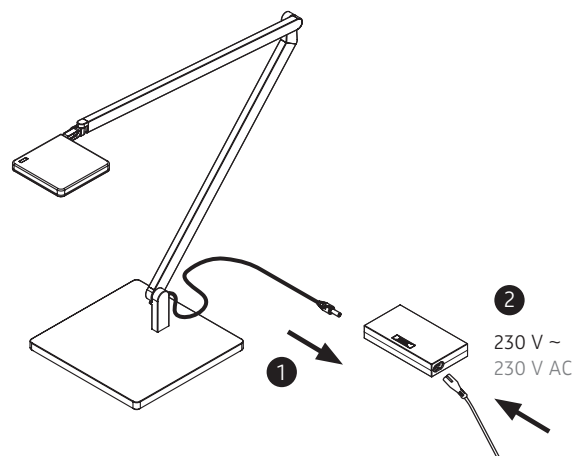

2

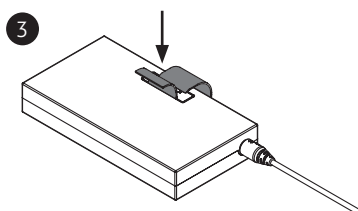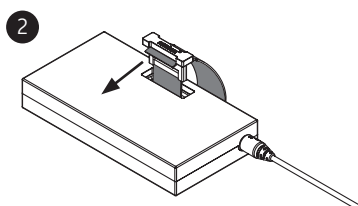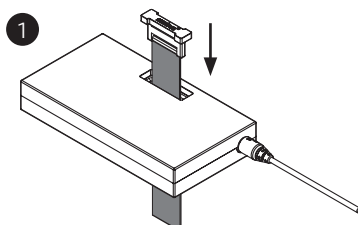


3

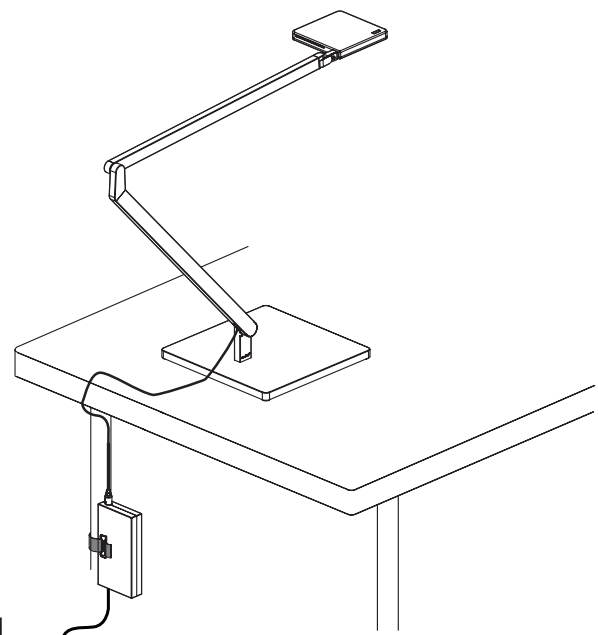

4

Zur Vermeidung von Gefährdungen darf eine beschädigte äußere flexible Leitung dieser Leuchte ausschließlich vom Hersteller, seinem Servicevertreter oder einer vergleichbaren Fachkraft ausgetauscht werden !

In order to avoid danger the outer flexible cable of this luminaire must be replaced only by the producer of the luminaire, his service representative or any similar qualified person !

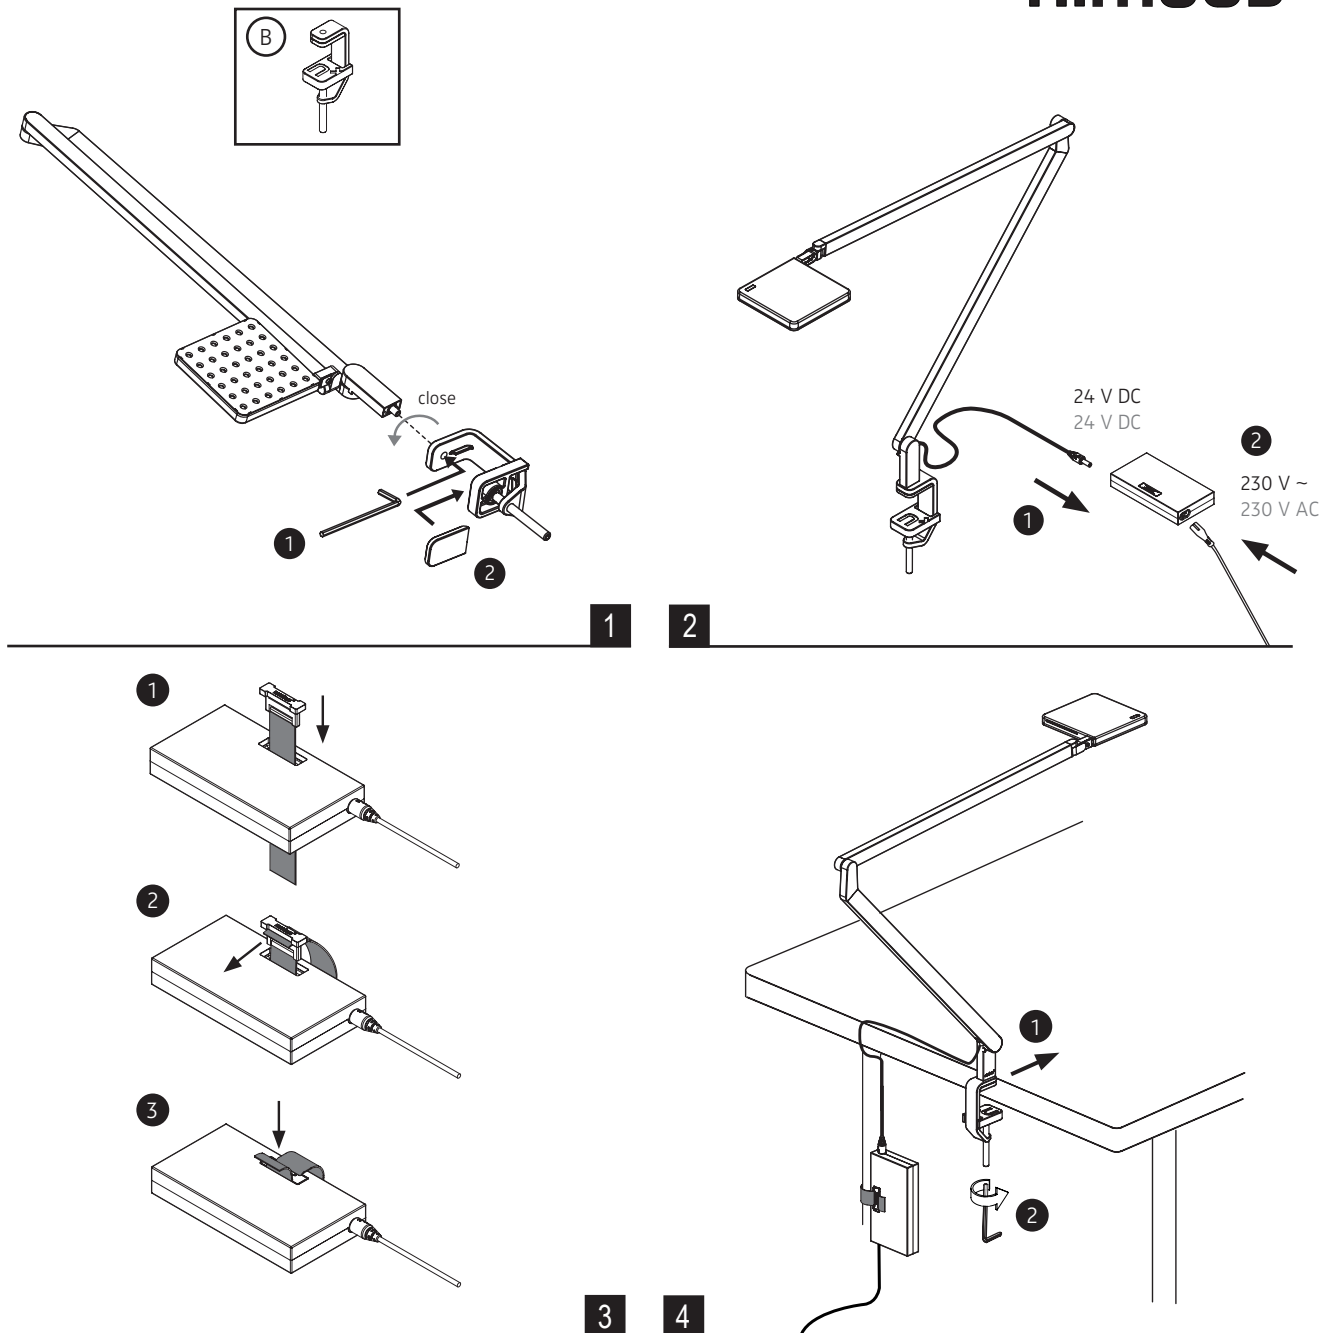

558-145 . 558-146 . 558-147 . 558-148
558-149 . 558-150 . 558-151 . 558-152
558-153 . 558-154 . 558-155 . 558-156



Schutzklasse II / doppelte Isolierung
protection class II / double insulation

230 V ~ / 50 Hz
230 V AC / 50 Hz



Schutzart IP 20
protection degree IP 20

Leistungsdaten siehe Typenschild !
Performance data see rating label !

