

NIMBUS 36 / 49 / 64 SERIE

Deckenring für **Direktmontage** / ceiling ring for **direct mounting**

nimbus^x



MONTAGE / MOUNTING

002-383






Montage und Betrieb nur in Innenräumen !
Mounting and use of luminaire only indoors !




- (A)** Direktmontage in abgehängter Decke
direct mounting in a suspended ceiling

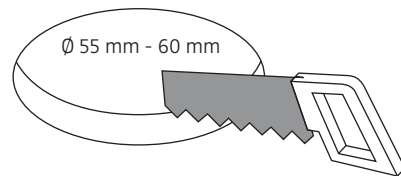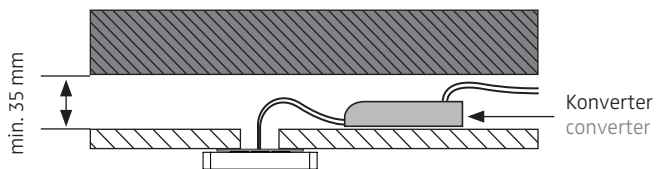




- (B)** für Hohlraumeinbau in poröse Materialien mit geeigneter Hohlraumdose
for installation in porous materials with suitable ceiling junction box

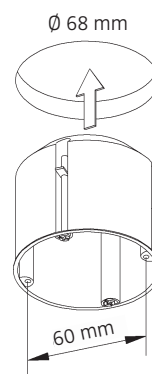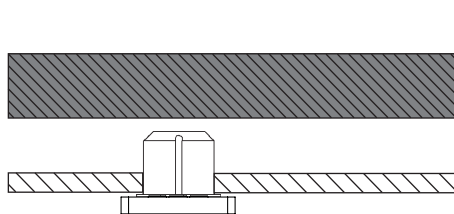

- (C)** für Unterputz / Mauerwerk mit geeigneter Decken-Verbindungsdose
for brick / hollow blocks with suitable ceiling junction box

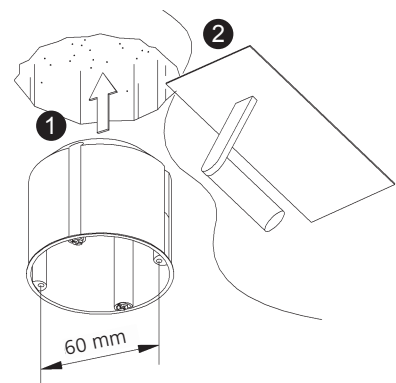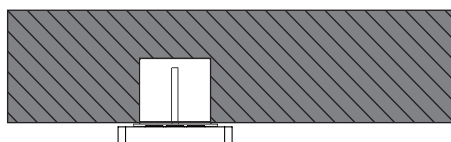


- (D)** Montage in Decken-Verbindungsdose für Beton (z.B. Spelsberg U71)
installation in ceiling junction box for concrete (e.g. Spelsberg U71)

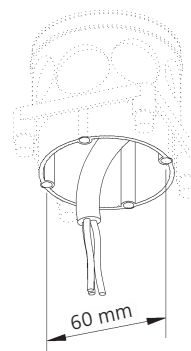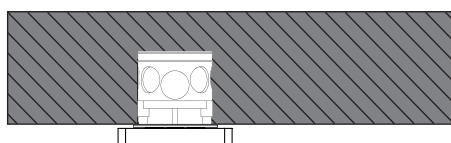


Anschluss mit 230 V ~
connection to 230 V AC

Eventuell vorhandenen
Schutzleiter (PE) isolieren
und in abgehängter Decke
unterbringen !
Insulate possible PE-wire
and place it inside of the
suspended ceiling !

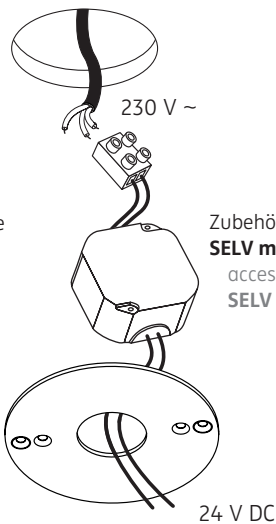

Zubehör: Konverter (sekundär 24 V DC)
SELV muss bereitgestellt werden !
accessories: converter (output 24 V DC)
SELV must be provided !


Anschluss an 24 V DC
connection to 24 V DC




Der elektrische Anschluss darf nur vom Fachmann ausgeführt werden !
Must be installed only by a qualified electrician !

1

Senkkopfschrauben
müssen plan mit
dem Deckenring
abschließen !
The countersunk
bolts must be on
one level with the
mounting ring !

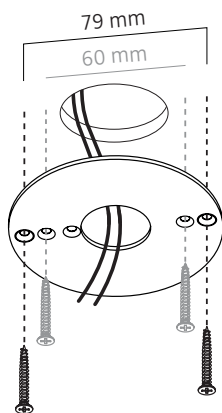

ACHTUNG:
Polarität
beachten !
CAUTION:
Ensure correct
polarity !

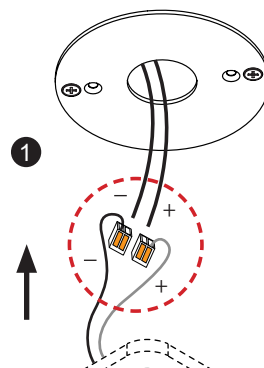

24 V DC
weiss = Plus
schwarz = Minus
white = plus
black = minus

2

3

2


MODUL Q

Leuchtenkopf / luminaire head

MODUL Q 36: 554-461 . 554-462 . 554-463

MODUL Q 49: 554-464 . 554-465 . 554-466

MODUL Q 64: 554-467 . 554-468 . 554-469

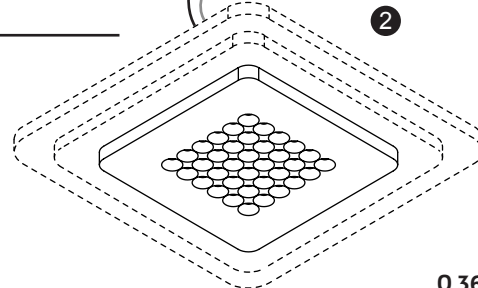

Q 36 / 49 / 64


MODUL R

Leuchtenkopf / luminaire head

MODUL R 36: 554-476 . 554-477 . 554-478

MODUL R 49: 554-479 . 554-480 . 554-481

MODUL R 64: 554-482 . 554-483 . 554-484

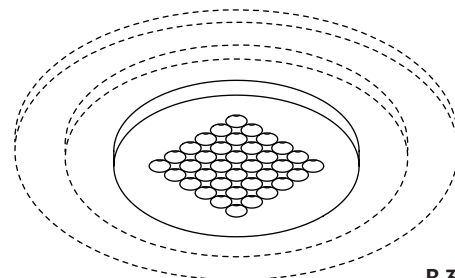

R 36 / 49 / 64


CUBIC

Leuchtenkopf / luminaire head



CUBIC 36: 555-517 . 555-518 . 555-519

CUBIC 49: 555-780 . 555-781 . 555-782

CUBIC 64: 555-789 . 555-790 . 555-791

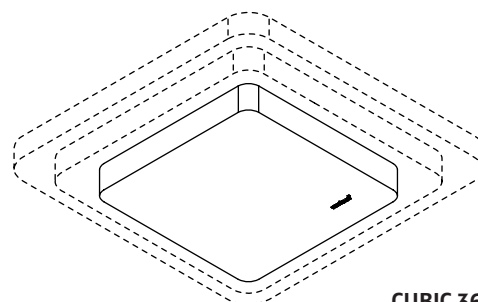

CUBIC 36 / 49 / 64

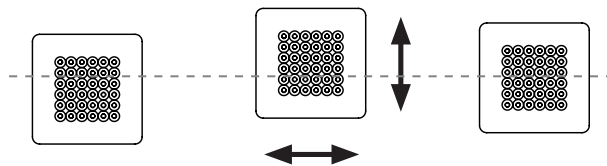

(MODUL Q 36 als Beispiel / MODUL Q 36 as an example)

4

NIMBUS 36 / 49 / 64 SERIE

Deckenring für **Direktmontage** / ceiling ring for **direct mounting**

ABMESSUNGEN / SIZES

002-383

