


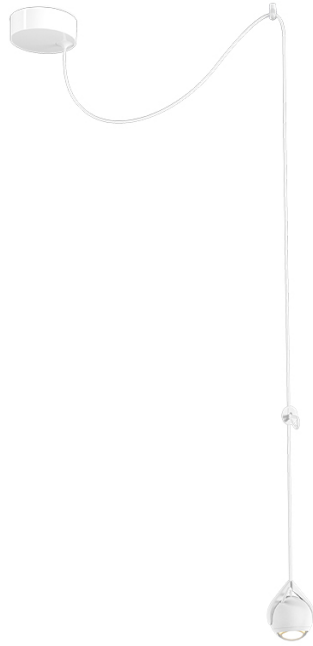

FALLING STAR SUSPENSION UP ROUND 13
white/white/white



CFP82-3

Der spielerische Umgang mit Licht steht bei der Leuchte **FALLING STAR SUSPENSION** im Vordergrund. Die Leuchte hängt wie selbstverständlich an einer sogenannten Affenschaukel und macht sie so unabhängig von dem Stromauslaßpunkt. Durch den Einsatz neuester LED-Technik ist **FALLING STAR SUSPENSION** sehr leistungsstark, dimmbar und liefert bei einem sehr geringen Stromverbrauch brillantes warmweißes Licht.

Design: Tobias Grau

FALLING STAR SUSPENSION UP ROUND 13 white/white/white
CFP82-3


warmDIM

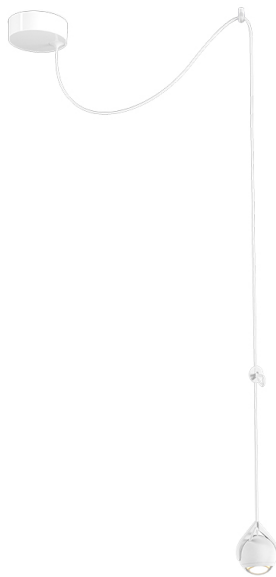

TECHNISCHE DATEN

Fassung / Leuchtmittel	LED
Montageart	Deckenaufbau
warmDIM	Ja
Lichtaustritt	direkt
Leuchtenbetriebswirkungsgrad	71 %
Leuchtenlichtstrom	770 lm
Farbtemperatur	2700 K
Farbwiedergabeindex (Ra)	> 90
Weißbeindruck	warm white
Nennspannung von/bis	220-240 V
Netzfrequenz	50/60 Hz
Leistungsaufnahme (max.)	11 W
Oberfläche	pulverbeschichtet
Betriebsgerät	Treiber
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Schutzklasse	II
Energieeffizienz	A - A++
Dimmbar	Ja
Art der Dimmung	Phasenabschnitt (elektronisch)
Durchmesser	80 mm
Leuchtenkopf beweglich	Ja
Höhenverstellbar	Ja
Farbe der Anschlussleitung	weiß
Pendellänge von/bis	-/3000 mm
Nettogewicht	1,60 kg
Sonderlänge möglich	Ja
Sonderlänge max.	12000 mm
Brandschutz "F"	Ja

tobias grau

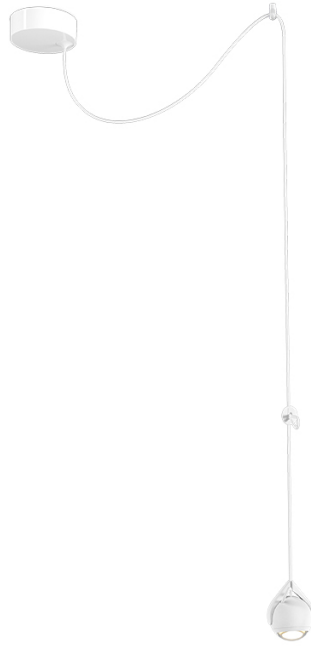

FALLING STAR SUSPENSION UP ROUND 13
white/white/white

CFP82-3


The **FALLING STAR SUSPENSION** takes a playful attitude to lighting. The lamp hangs from a so-called monkey swing as if it were the most natural thing in the world. As a result, it is independent of the power supply. The latest LEDs make **FALLING STAR SUSPENSION** highly powerful and dimmable. Despite very low power consumption, it provides brilliant, warm-white light.

Design: Tobias Grau

FALLING STAR SUSPENSION UP ROUND 13 white/white/white

CFP82-3


warmDIM



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Lamp holder	LED
Mounting method	ceiling-mounted (surface)
warmDIM	Yes
Light emission	direct
Level of light output efficiency	71 %
Luminaire luminous flux	770 lm
Colour temperature	2700 K
Colour rendering index (CRI)	> 90
White impression	warm white
Rated voltage (range)	220-240 V
Power frequency	50/60 Hz
Power consumption (maximum)	11 W
Surface	powder-coated
Housing material	aluminium
Type of lamp control gear	Driver
Protection class	II
Energy efficiency	A - A++
Dimmable	Yes
Type of Dimmer	Phase cutting (electronic)
Diameter	80 mm
Head adjustable	Yes
Height adjustable	Yes
Colour of connection cable	white
Suspension length	-/3000 mm
Net weight	1,60 kg
Custom length	Yes
Maximum custom length	12000 mm
Fire protection "F"	Yes

tobias grau

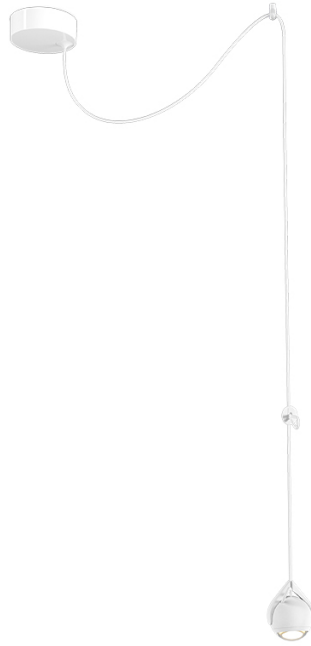

FALLING STAR SUSPENSION UP ROUND 13
white/white/white



CFP82-3

Avec la **FALLING STAR SUSPENSION**, l'aspect ludique de la lumière se trouve au tout premier plan. Le luminaire est suspendu tout naturellement à un câble décentré ce qui le rend indépendant de la sortie d'alimentation. Grâce à l'utilisation de la toute dernière technologie LED, la **FALLING STAR** diffuse une lumière brillante, puissante et graduable, d'une couleur agréable blanc chaud tout en consommant peu d'énergie.

Design: Tobias Grau

FALLING STAR SUSPENSION UP ROUND 13 white/white/white
CFP82-3


warmDIM

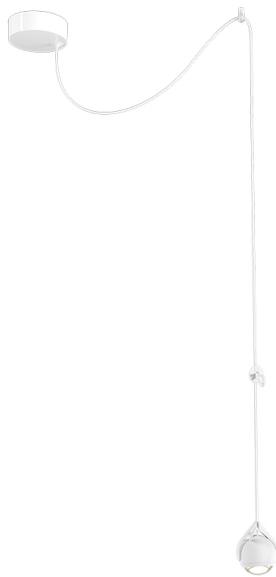

DONNEES TECHNIQUES

Douille / source lumineuse	LED
Type de montage	montage apparent au plafond
warmDIM	Oui
Flux lumineux sortant	direct
Rendement lumineux	71 %
Flux lumineux du luminaire	770 lm
Température de couleur	2700 K
Rendu des couleurs (CRI)	> 90
Aspect blancheur	warm white
Tension nominale de / jusqu'à	220-240 V
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Puissance consommée (maximal)	11 W
Surface	thermolaqué
Matériau du luminaire	aluminium
Système d'alimentation	convertisseur
Classe de protection	II
Classe énergétique	A - A++
Dimmable	Oui
Type de variation	Coupure de phase (électronique)
Diamètre	80 mm
Tête du luminaire orientable	Oui
Réglage en hauteur	Oui
Couleur du câble du raccordement	white
Longueur de montage de/jusqu'à	-/3000 mm
Poids net	1,60 kgs
Longueur spéciale possible	Oui
Longueur spéciale maximale	12000 mm
Protection contre le feu "F"	Oui

tobias grau

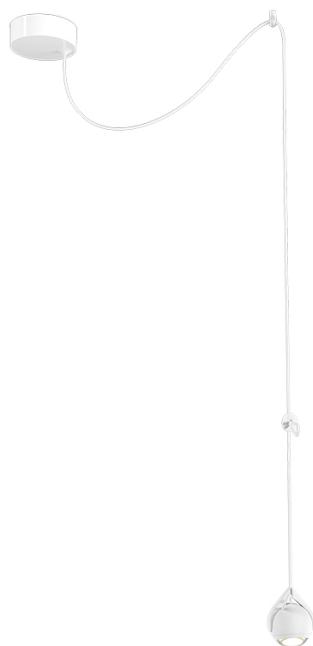

FALLING STAR SUSPENSION UP ROUND 13
white/white/white


CFP82-3

Nella **FALLING STAR SUSPENSION** è in primo piano la relazione gioiosa con la luce. La lampada è sospesa formando quasi in maniera ovvia un'altalena che diventa una presenza molto apprezzabile e stilisticamente autonoma dal punto luce. Sebbene il consumo energetico sia minimo, la luce bianca calda è potente grazie alla tecnica LED attuale, regolabile e brillante.

Design: Tobias Grau

FALLING STAR SUSPENSION UP ROUND 13 white/white/white
CFP82-3

warmDIM



DATI TECNICI

Portalampada	LED
Modo d'installazione	ceiling-mounted (surface)
warmDIM	Si
Emissione di luce	diretto
Grado di efficienza	71 %
Lumen de lampada	770 lm
Temperatura di colore	2700 K
CRI (Ra)	> 90
White impression	warm white
Voltaggio da/a	220-240 V
Frequenza di rete	50/60 Hz
Consumo (massimale)	11 W
Finitura	powder-coated
Materiale dell'alloggio	aluminium
Reattore	Driver
Classe di protezione	II
efficienza energetica	A - A++
Regolabile in luminosità	Si
tipo di regolazione	Phase cutting (electronic)
Diametro	80 mm
Corpo illuminante mobile	Si
Aggiustabile in altezza	Si
Colore del cavo di connessione	white
Lunghezza di suspension di/fino a	-/3000 mm
Net weight	1,60 kg
Altre lunghezze possibili	Si
Lunghezza massima	12000 mm
Protezione antincendio "F"	Si

tobias grau



FALLING STAR SUSPENSION UP ROUND 13
chrome/black/black


DS00-6

Der spielerische Umgang mit Licht steht bei der Leuchte **FALLING STAR SUSPENSION** im Vordergrund. Die Leuchte hängt wie selbstverständlich an einer sogenannten Affenschaukel und macht sie so unabhängig von dem Stromauslaßpunkt. Durch den Einsatz neuester LED-Technik ist **FALLING STAR SUSPENSION** sehr leistungsstark, dimmbar und liefert bei einem sehr geringen Stromverbrauch brillantes warmweißes Licht.

Design: Tobias Grau

FALLING STAR SUSPENSION UP ROUND 13 chrome/black/black
DS00-6

warmDIM



TECHNISCHE DATEN

Fassung / Leuchtmittel	LED
Montageart	Deckenaufbau
warmDIM	Ja
Lichtaustritt	direkt
Leuchtenbetriebswirkungsgrad	71 %
Leuchtenlichtstrom	770 lm
Farbtemperatur	2700 K
Farbwiedergabeindex (Ra)	> 90
Weißindruck	warm white
Nennspannung von/bis	220-240 V
Netzfrequenz	50/60 Hz
Leistungsaufnahme (max.)	11 W
Oberfläche	verchromt
Betriebsgerät	Treiber
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Schutzklasse	II
Energieeffizienz	A - A++
Dimmbar	Ja
Art der Dimmung	Phasenabschnitt (elektronisch)
Durchmesser	80 mm
Leuchtenkopf beweglich	Ja
Höhenverstellbar	Ja
Farbe der Anschlussleitung	schwarz
Pendellänge von/bis	-/3000 mm
Nettogewicht	1,60 kg
Sonderlänge möglich	Ja
Sonderlänge max.	12000 mm
Brandschutz "F"	Ja

tobias grau

warmDIM



FALLING STAR SUSPENSION UP ROUND 13
chrome/black/black

DS00-6


The **FALLING STAR SUSPENSION** takes a playful attitude to lighting. The lamp hangs from a so-called monkey swing as if it were the most natural thing in the world. As a result, it is independent of the power supply. The latest LEDs make **FALLING STAR SUSPENSION** highly powerful and dimmable. Despite very low power consumption, it provides brilliant, warm-white light.

Design: Tobias Grau

tobias grau

FALLING STAR SUSPENSION UP ROUND 13 chrome/black/black DS00-6

warmDIM



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Lamp holder	LED
Mounting method	ceiling-mounted (surface)
warmDIM	Yes
Light emission	direct
Level of light output efficiency	71 %
Luminaire luminous flux	770 lm
Colour temperature	2700 K
Colour rendering index (CRI)	> 90
White impression	warm white
Rated voltage (range)	220-240 V
Power frequency	50/60 Hz
Power consumption (maximum)	11 W
Surface	chromed
Housing material	aluminium
Type of lamp control gear	Driver
Protection class	II
Energy efficiency	A - A++
Dimmable	Yes
Type of Dimmer	Phase cutting (electronic)
Diameter	80 mm
Head adjustable	Yes
Height adjustable	Yes
Colour of connection cable	black
Suspension length	-/3000 mm
Net weight	1,60 kg
Custom length	Yes
Maximum custom length	12000 mm
Fire protection "F"	Yes

tobias grau



FALLING STAR SUSPENSION UP ROUND 13
chrome/black/black


DS00-6

Avec la **FALLING STAR SUSPENSION**, l'aspect ludique de la lumière se trouve au tout premier plan. Le luminaire est suspendu tout naturellement à un câble décentré ce qui le rend indépendant de la sortie d'alimentation. Grâce à l'utilisation de la toute dernière technologie LED, la **FALLING STAR** diffuse une lumière brillante, puissante et graduable, d'une couleur agréable blanc chaud tout en consommant peu d'énergie.

Design: Tobias Grau

FALLING STAR SUSPENSION UP ROUND 13 chrome/black/black DS00-6

warmDIM



DONNEES TECHNIQUES

Douille / source lumineuse	LED
Type de montage	montage apparent au plafond
warmDIM	Oui
Flux lumineux sortant	direct
Rendement lumineux	71 %
Flux lumineux du luminaire	770 lm
Température de couleur	2700 K
Rendu des couleurs (CRI)	> 90
Aspect blancheur	warm white
Tension nominale de / jusqu'à	220-240 V
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Puissance consommée (maximal)	11 W
Surface	chromé
Matériau du luminaire	aluminium
Système d'alimentation	convertisseur
Classe de protection	II
Classe énergétique	A - A++
Dimmable	Oui
Type de variation	Coupure de phase (électronique)
Diamètre	80 mm
Tête du luminaire orientable	Oui
Réglage en hauteur	Oui
Couleur du câble du raccordement	black
Longueur de montage de/jusqu'à	-/3000 mm
Poids net	1,60 kgs
Longueur spéciale possible	Oui
Longueur spéciale maximale	12000 mm
Protection contre le feu "F"	Oui

tobias grau



FALLING STAR SUSPENSION UP ROUND 13
chrome/black/black


DS00-6

Nella **FALLING STAR SUSPENSION** è in primo piano la relazione gioiosa con la luce. La lampada è sospesa formando quasi in maniera ovvia un'altalena che diventa una presenza molto apprezzabile e stilisticamente autonoma dal punto luce. Sebbene il consumo energetico sia minimo, la luce bianca calda è potente grazie alla tecnica LED attuale, regolabile e brillante.

Design: Tobias Grau

FALLING STAR SUSPENSION UP ROUND 13 chrome/black/black
DS00-6

warmDIM



DATI TECNICI

Portalampada	LED
Modo d'installazione	ceiling-mounted (surface)
warmDIM	Si
Emissione di luce	diretto
Grado di efficienza	71 %
Lumen de lampada	770 lm
Temperatura di colore	2700 K
CRI (Ra)	> 90
White impression	warm white
Voltaggio da/a	220-240 V
Frequenza di rete	50/60 Hz
Consumo (massimale)	11 W
Finitura	chromed
Materiale dell'alloggio	aluminium
Reattore	Driver
Classe di protezione	II
efficienza energetica	A - A++
Regolabile in luminosità	Si
tipo di regolazione	Phase cutting (electronic)
Diametro	80 mm
Corpo illuminante mobile	Si
Aggiustabile in altezza	Si
Colore del cavo di connessione	black
Lunghezza di suspension di/fino a	-/3000 mm
Net weight	1,60 kg
Altre lunghezze possibili	Si
Lunghezza massima	12000 mm
Protezione antincendio "F"	Si

tobias grau