


OH IN brass/black LED
COL01-2

warmDIM

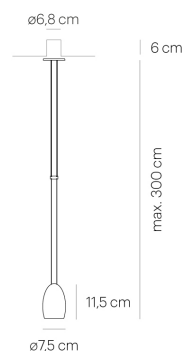


TECHNISCHE DATEN

Fassung / Leuchtmittel	LED
Montageart	Abhängung
warmDIM	Ja
Lichtaustritt	direkt
Leuchtenlichtstrom	415 lm
Farbtemperatur	2700-2200 K
Farbwiedergabeindex (Ra)	> 90
Nennspannung von/bis	120-240 V
Werkstoff	Aluminium
Netzfrequenz	50/60 Hz
Leistungsaufnahme (max.)	11 W
Oberfläche	bruniert
Betriebsgerät	Treiber
Schutzklasse	I
Werkstoff des Leuchtenschirms	Messing
Energieeffizienz	A - A++
Dimmbar	Ja
Art der Dimmung	Phasenabschnitt (elektronisch)
Mit Dimmer	Ja
Höhe	120 mm
Durchmesser	75 mm
Einbautiefe	60 mm
Einbaudurchmesser	68 mm
Höhenverstellbar	Ja
Pendellänge von/bis	-/2000 mm
Nettogewicht	0,00 kg
Sonderlänge möglich	Nein
Brandschutz "F"	Ja

tobias grau

OH IN brass/black LED
COL01-2

warmDIM

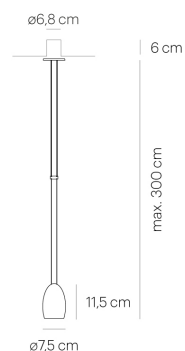


TECHNICAL SPECIFICATIONS

Lamp holder	LED
Mounting method	Pendant
warmDIM	Yes
Light emission	direct
Luminaire luminous flux	415 lm
Colour temperature	2700-2200 K
Colour rendering index (CRI)	> 90
Basic material	aluminium
Rated voltage (range)	120-240 V
Power frequency	50/60 Hz
Power consumption (maximum)	11 W
Surface	burnished
Type of lamp control gear	Driver
Protection class	I
Lampshade material	brass
Energy efficiency	A - A++
Dimmable	Yes
Type of Dimmer	Phase cutting (electronic)
With dimmer	Yes
Height	120 mm
Diameter	75 mm
Mounting depth	60 mm
Height adjustable	Yes
Mounting diameter	68 mm
Suspension length	-/2000 mm
Net weight	0,00 kg
Custom length	No
Fire protection "F"	Yes

tobias grau

OH IN brass/black LED
COL01-2

warmDIM

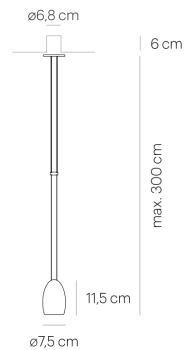


DONNEES TECHNIQUES

Douille / source lumineuse	LED
Type de montage	suspension
warmDIM	Oui
Flux lumineux sortant	direct
Flux lumineux du luminaire	415 lm
Température de couleur	2700-2200 K
Rendu des couleurs (CRI)	> 90
Matériau	aluminium
Tension nominale de / jusqu'à	120-240 V
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Puissance consommée (maximal)	11 W
Surface	burnished
Système d'alimentation	convertisseur
Classe de protection	I
Matériau de l'abat jour du luminaire	brass
Classe énergétique	A - A++
Dimmable	Oui
Type de variation	Coupure de phase (électronique)
Avec variateur	Oui
Hauteur	120 mm
Diamètre	75 mm
Profondeur d'encastrement	60 mm
Diamètre d'encastrement	68 mm
Réglage en hauteur	Oui
Longueur de montage de/jusqu'à	-/2000 mm
Poids net	0,00 kg
Longueur spéciale possible	Non
Protection contre le feu "F"	Oui

tobias grau

OH IN alu pol LED
COL01-0

warmDIM

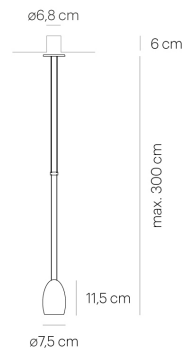


TECHNISCHE DATEN

Fassung / Leuchtmittel	LED
Montageart	Abhängung
warmDIM	Ja
Lichtaustritt	direkt
Leuchtenlichtstrom	415 lm
Farbtemperatur	2700-2200 K
Farbwiedergabeindex (Ra)	> 90
Nennspannung von/bis	120-240 V
Werkstoff	Aluminium
Netzfrequenz	50/60 Hz
Leistungsaufnahme (max.)	11 W
Oberfläche	poliert
Betriebsgerät	Treiber
Schutzklasse	I
Werkstoff des Leuchtenschirms	Aluminium
Energieeffizienz	A - A++
Dimmbar	Ja
Art der Dimmung	Phasenabschnitt (elektronisch)
Mit Dimmer	Ja
Höhe	120 mm
Durchmesser	75 mm
Einbautiefe	60 mm
Einbaudurchmesser	68 mm
Höhenverstellbar	Ja
Pendellänge von/bis	-/2000 mm
Nettogewicht	0,00 kg
Sonderlänge möglich	Nein
Brandschutz "F"	Ja

tobias grau

OH IN alu pol LED
COL01-0

warmDIM

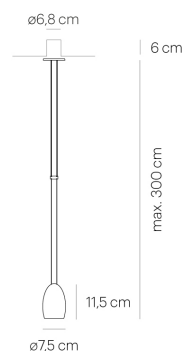


TECHNICAL SPECIFICATIONS

Lamp holder	LED
Mounting method	Pendant
warmDIM	Yes
Light emission	direct
Luminaire luminous flux	415 lm
Colour temperature	2700-2200 K
Colour rendering index (CRI)	> 90
Basic material	aluminium
Rated voltage (range)	120-240 V
Power frequency	50/60 Hz
Power consumption (maximum)	11 W
Surface	polished
Type of lamp control gear	Driver
Protection class	I
Lampshade material	aluminium
Energy efficiency	A - A++
Dimmable	Yes
Type of Dimmer	Phase cutting (electronic)
With dimmer	Yes
Height	120 mm
Diameter	75 mm
Mounting depth	60 mm
Height adjustable	Yes
Mounting diameter	68 mm
Suspension length	-/2000 mm
Net weight	0,00 kg
Custom length	No
Fire protection "F"	Yes

OH IN alu pol LED
COL01-0

warmDIM

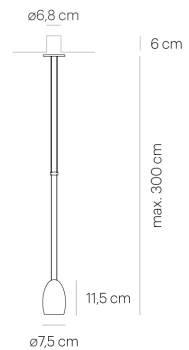

DONNEES TECHNIQUES

Douille / source lumineuse	LED
Type de montage	suspension
warmDIM	Oui
Flux lumineux sortant	direct
Flux lumineux du luminaire	415 lm
Température de couleur	2700-2200 K
Rendu des couleurs (CRI)	> 90
Matériau	aluminium
Tension nominale de / jusqu'à	120-240 V
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Puissance consommée (maximal)	11 W
Surface	poli
Système d'alimentation	convertisseur
Classe de protection	I
Matériau de l'abat jour du luminaire	aluminium
Classe énergétique	A - A++
Dimmable	Oui
Type de variation	Coupure de phase (électronique)
Avec variateur	Oui
Hauteur	120 mm
Diamètre	75 mm
Profondeur d'encastrement	60 mm
Diamètre d'encastrement	68 mm
Réglage en hauteur	Oui
Longueur de montage de/jusqu'à	-/2000 mm
Poids net	0,00 kg
Longueur spéciale possible	Non
Protection contre le feu "F"	Oui

tobias grau