

Datenblatt / datasheet

scap







scap

Sich auf Grundformen zu beschränken ist ganz sicher nicht einfach, denn dann entscheidet die Proportion über Charme und Anmut. cap und scap sind zwei perfekte Beispiele. Charmant und anmutig erscheinen immer passend platziert. Scheinbar schwebend an der Architektur, getragen auf einem Sockel der seine Funktion unbemerkt erfüllt: Distanz. So wirken cap und scap solitär und unberührt.

Keeping to basic shapes is by no means easy, as the proportions are then defined by charm and grace. cap and scap are two outstanding examples though. Charming and graceful, they always appear to be the right choice. They seem to hover close to the structure, supported by a base which serves its purpose almost unnoticed. Thanks to their effortless distance to the wall, cap and scap appear to be solitary and untouched.



scap



scap maxi



scap-control



scap HQI



scap LED



scap + scap maxi



scap-control

i Unsere überaus kompakten Bewegungsmelder verfügen über eine hochentwickelte Sensorik und vier Programme. Eine präzise Spiegeloptik erfasst 360° in einer Umgebung von 8 m. Die Programme definieren Grundhelligkeit, Zeitraum der Nutzung und Dimmphasen. Sie entscheiden über Leuchtdauer und Dämmerungsgrad. Weitere Produkte mit Sensoren ab Seite 173.

i Our extremely compact movement detector offers a highly-developed sensor and four programs. A precise mirror lens scans a range of 360° in surroundings of 8 m. Together with the 4 programs, with soft start and basic brightness, the degree of dimming and switch-on time can also be defined. More products with sensors from page 173.



scap LED

i Die LED - ein leuchtender Halbleiter - zieht immer weitere Nutzungsbereiche auf sich. Ihre kompakte und flexible Bauform, ihr niedriger Energiebedarf und die lange Lebensdauer machen sie zu einem Leuchtmittel mit Zukunft. Ein weiteres Argument für den Außenbereich: Auch bei niedrigen Temperaturen sind die Lichtleistung und die Farbwiedergabe unmittelbar verfügbar. Weitere LED-Produkte ab Seite 164.

i The LED – a luminous semiconductor – is constantly finding new uses. Its compact and flexible design, low energy requirements and long service life mean that this is an illuminant with a real future. Another argument for outdoor use: the light output and colour rendering are immediately available even in cold temperatures. More LED products from page 164.



scap HQI

i Hochdruck-Entladungslampen zeichnen sich durch eine sehr hohe Lebensdauer und eine wesentlich höhere Lichtausbeute als konventionelle Leuchtmittel aus. Technisch bedingt benötigen sie eine Aufwärmphase und sind nicht dimmbar.

i High-pressure discharge lamps stand out with a very long service life and far higher luminous efficacy than conventional illuminants. For technical reasons, they require a warm-up phase and cannot be dimmed.



scap_bronze

gebürstet/matt




poliert/polished



schwarz gebürstet/black matt



bronze gebürstet/bronze matt

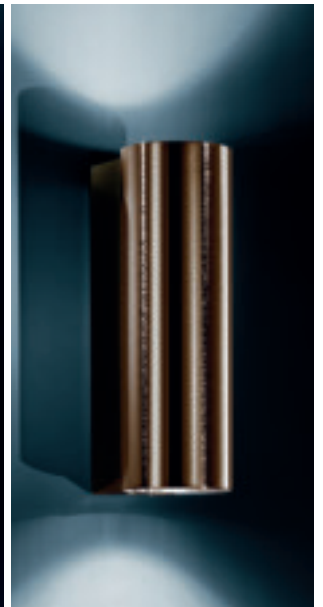






cap gebürstet/matt




cap poliert/polished

cap + cap maxi

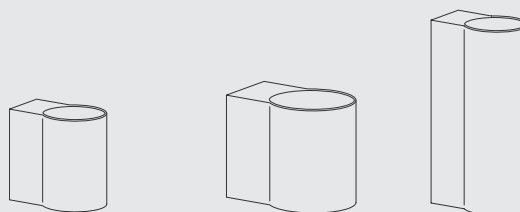

		cap	cap maxi	scap
Material/ material	Edelstahl/stainless steel	90 372	90 371	90 370
	gebürstet/matt	-	-	90 370-sw
	gebürstet schwarz/black matt	-	-	90 370-br
	gebürstet bronze/bronze matt	-	-	90 370-po
	poliert/polished	90 372-po	-	-
Leuchtmittel/ lamps	Typ/type	QPar 20	QPar 30	2 x QPar 20
		no cool beam	no cool beam	no cool beam
	Leistung/power	50 W	75 W	50 W
	Leistungsaufnahme/input power			
Lichtwirkung/effect	Fassung/socket	E27	E27	E27
		down	down	up and down
Volumen/dimensions	B x H x T/W x H x D	080 x 120 x 115 mm	108 x 135 x 152 mm	080 x 242 x 115 mm
	Durchmesser/diameter	080 mm	108 mm	080 mm
		IP43  	IP43  	IP54  

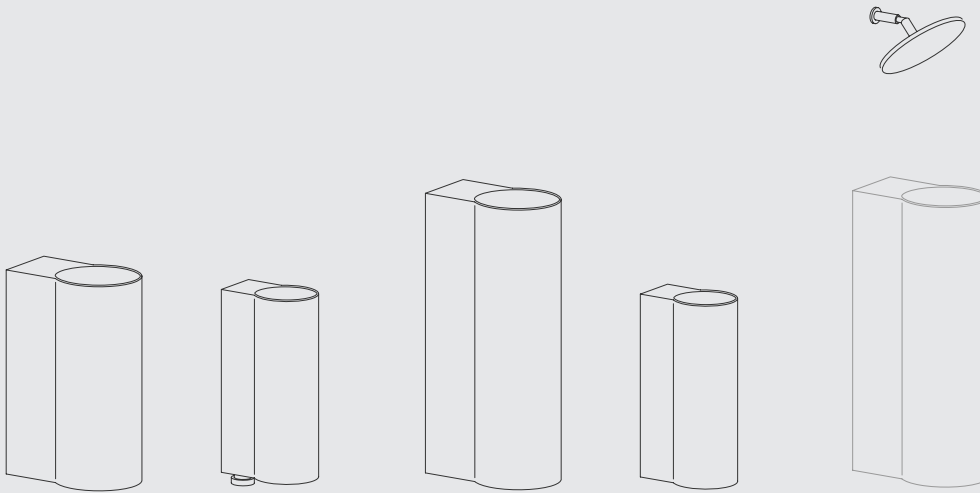

scap maxi	scap-control	scap HQI	scap LED	scap reflect
90 369	90 367	90 368	90 370-led	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	90 367-po	-	-	90 373
2 x QPar 30	2 x QPar 20	2 x HI Par 30	Power LED/3000K	-
no cool beam	no cool beam			-
75 W	50 W	35 W	2 x 8 W	-
			20 W	-
E27	E27	E27	-	-
up and down	up and down	up and down	up and down	Reflector
108 x 270 x 152 mm	080 x 255 x 125 mm	108 x 370 x 205 mm	080 x 242 x 115 mm	108 x 108 x 054 mm
108 mm	080 mm	108 mm	080 mm	108 mm
IP54	IP54	IP54	IP54	



IP44 Schmalhorst GmbH & Co. KG
Marienstraße 13
33378 Rheda-Wiedenbrück / Germany
Fon +49-5242-5797-0
Fax +49-5242-5797-10
welcome@IP44.de

Australia

Form Lighting
586 Crown Street
Surry Hills NSW 2010
Fon +61-2-83 99 34 18
Fax +61-2-83 99 24 22
info@formlighting.com.au

Austria

IP44
Marienstraße 13
33378 Rheda-Wiedenbrück
Fon +49-5242-5797-0
Fax +49-5242-5797-10
welcome@IP44.de

Belgium

OUTDOOR bvba
Tabakvest 63
B-2000 Antwerpen
Fon +32-3-23 19 517
Fax +32-3-21 33 751
danver.outdoor@skynet.be

France

dharm
13, rue du Jura
F-75013 Paris
Fon +33-1-44 78 04 14
Fax +33-1-44 78 69 79
service@dharmadesign.fr

Italy

Light Line s.r.l.
Via de Amicis 17
I-15100 Alessandria
Fon +39-01 31-24 87 70
Fax +39-01 31-34 43 09
info@lightline.it

Portugal

Astratec, Lighting Consultant
Rua da Guiné 25, I°
P-2685- 336 Prior Velho
Fon +351-21-94 28 830
Fax +351-21-94 00 305
mail@astratec.pt

Scandinavia

Lampefeber
Lilleringvej 30
DK-8462 Harlev
Fon +45-86 18 14 99
Fax +45-86 36 17 23
mail@lampefeber.com

Spain

IPJ S.L.
Apartado de Correos 557
E-07620 Llucmajor / Balearen
Fon +34-97 11 20 999
Fax +34-97 11 21 007
info@ipjluz.com

Switzerland

Pablo Engros GmbH
Luziaweg 10
CH-8807 Freienbach
Fon +41-41-72 00 550
Fax +41-41-72 00 551
engros@licht.ch

USA

Inter-Lux. Inc.
9385-K Gerwig Lane
USA-21046 Columbia, MD
Fon +1-410-38 11 497
Fax +1-410-38 11 589
answers@inter-lux.com