

GENERALI

Montaggio	: A soffitto, A parete
Descrizione delle lampade	: 1 x QT-12 (75W Max) GY6.35
Ambiente di utilizzo	: Per interni, Per esterno

OTTICHE


Descrizione dell'ottica	: Vetro di protezione
Finitura del riflettore	: Alluminio ultra puro
Direzione	: Direzionale
Simmetria del flusso	: Simmetrica
Beam Angle	: Flood 23°

ELETTRICHE

Trasformatore	: Incluso
Montaggio del trasformatore	: Incorporato
Emergenza	: Senza
Classe di isolamento	: Class II

FISICHE

Materiali di costruzione	: Preassure injected aluminium alloy
Peso (kg)	: 2,97
Finitura del riflettore	: Alluminio ultra puro

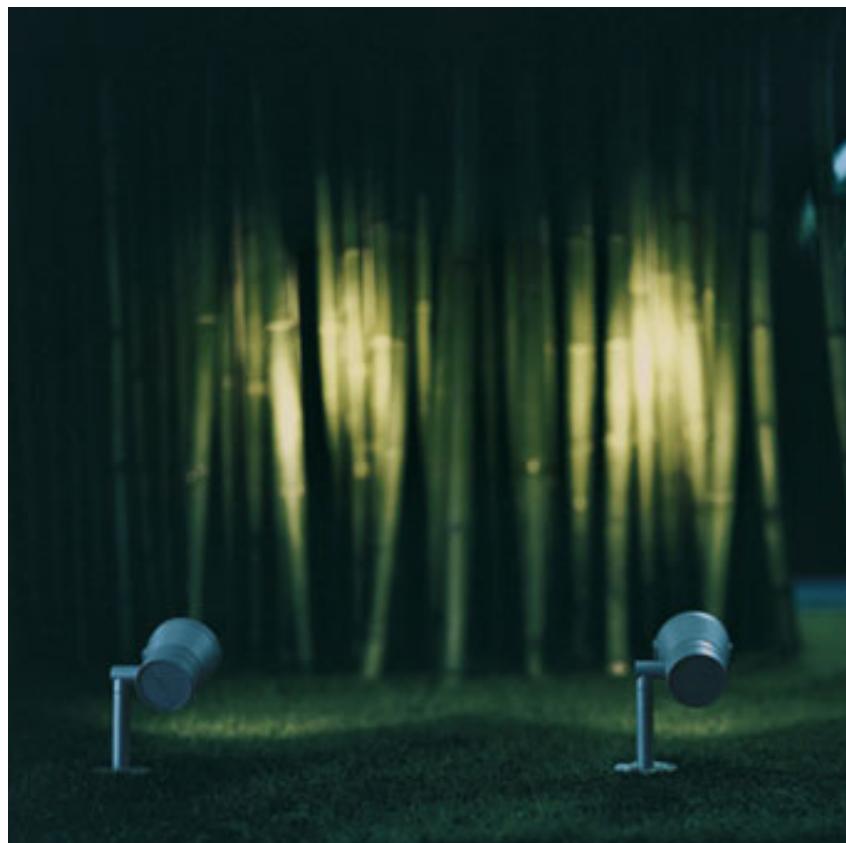

Faretto

design by Piero Lissoni

Apparecchio di illuminazione per soffitto/parete. Trasformatore convenzionale integrato

Reference Code

- 07.9071.01 Bianco mat (01)
- 07.9071.72 Grey (72)
- 07.9071.04 Nero matt (04)

CERTIFICAZIONI

