
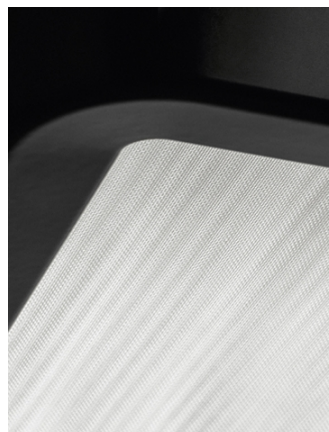






Stehleuchte KARO-12-40K-TD-WE

Typ	KARO-12-40K-TD-WE
Bestellnummer	51003902-40K-TD-WE

Leuchtentyp/Montageart	Stehleuchte
Ausführung	Asymmetrische Lichtverteilung
Oberfläche	Weiss NCS S 1002-Y50R, pulverbeschichtet
Leuchtmittel	LED, 4000 K, 5900 lm, CRI > 80
Betriebsart	Dimmbar
Bedienung	Am Standrohr
Betriebsgerät (Anzahl)	Treiber (1), in Leuchtenfuss integriert
Bemessungsspannung	220-240V, 50/60Hz
Leuchtenkopf	Aluminium, Druckguss
Diffusor	PMMA
Standrohr	Aluminium, Strangpressprofil
Leuchtenfuss	Zamak
Netzkabel	Schwarz, 3x0.75mm², L 3000 mm

Netzstecker	CH (Typ J), Schuko (Typ F) oder UK (Typ G)
Lichtverteilung	Direkt (44%) / indirekt (56%)
Leistungsaufnahme (ca.)	93 W
Leuchtenbetriebswirkungsgrad	100%
Stand-by Verbrauch	< 0.5 W
Schutzklasse	I
Schutzart	IP 20
Verpackungseinheiten	1 (1960 x 570 x 550 mm)
Garantie	36 Monate

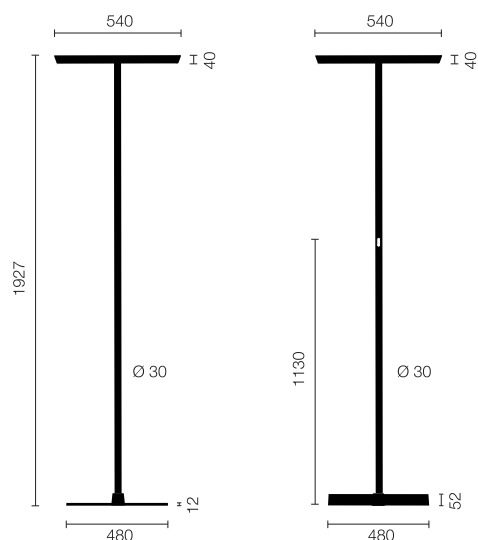

Technische und inhaltliche Änderungen vorbehalten. © BELUX AG 06/2014



Weitere Informationen unter
www.belux.com/karo

BELUX AG

Klünenfeldstrasse 22, Muttensz, CH-4127 Birsfelden
Tel. +41 61 316 74 01, Fax +41 61 316 75 99
www.belux.com, belux@belux.com