

DATENBLATT / FACT SHEET



Ausführung und Artikelnummer / version and product number

	weiß hochglänzend white high gloss	tonicsilber matt eloxiert tonic silver matt anodised	graphitschwarz matt eloxiert graphite black matt anodised	gold matt eloxiert gold matt anodised	titangrau matt eloxiert titanium grey matt anodised	chrom hochglänzend chrome high gloss	sonderfarbe custom colour
2700 K	010-205	010-207	545-675	545-674	545-673	545-672	545-671
3000 K	007-901	008-186	545-679	545-678	545-677	545-676	544-486
4000 K	010-206	010-208	545-684	545-683	545-682	545-681	545-680

RIM R 9

DECKENLEUCHTE / CEILING-MOUNTED LUMINAIRE

LED.next Deckenleuchte, stufenlos um ca. 90° schwenkbar und um 350° drehbar, Lichtaustritt überwiegend (ca. 95 %) direktstrahlend, Ausführung mit integriertem Konverter zum Anschluss an 230 V-Deckenauslass, Gehäuse je nach Ausführung lackiert oder eloxiert, Abdeckung weiß lackiert, der Effekt der Wandaufhellung durch Sekundärlicht bleibt dabei weitgehend erhalten.

3 W LED.next ≈ 10 W Halogen

LED.next ceiling luminaire, continuously tiltable up to approx. 90° and rotatable up to approx. 350°, mainly downlighting (approx. 95 %), wide beam, version with integrated converter for connection to 230 V ceiling outlet, body painted or anodised depending on the order, cover in white, the wall illumination effect by means of secondary lighting is largely maintained.

3 W LED.next ≈ 10 W halogen

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL FACTS

Artikel:

RIM R 9

Art.-Nr. und Farbtemperatur:

siehe Matrix Seite 1

Beschreibung/Ausführung:

Deckenleuchte für Direktmontage

Hersteller:

Nimbus Group GmbH
Sieglesstr. 41, D-70469 Stuttgart
Tel.: +49(0)711 / 63 30 14 - 0
Fax: +49(0)711 / 63 30 14 - 14
info@nimbus-group.com
www.nimbus-group.com

Abmessungen:

Ø 110 x 85 mm

Material:

Diffusorfläche: Acrylglas

Gehäuse: Aluminium lackiert oder eloxiert

Gewicht:

450 Gramm

Lichttechnik:

LED.next-Technologie integriert

Anschluss-Leistung:

3 W / 230 Volt AC / EE-Klasse A+

Anzahl LEDs:

9 Stück

Schutzart:

IP 20

Lichtstrom:

155 lm

Lichtverteilung:

95 % nach unten

RA:

80

Prüfzeichen:**Reinigungs- und Pflegehinweise:**

Leuchte beim Reinigen vom Netz trennen. Keine ätzenden oder abrasiven Reinigungsmittel verwenden. Wir empfehlen, die Leuchte nur mit einem Microfasertuch o. ä. trocken zu reinigen.

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Irrtümer und Übertragungsfehler. Wir bitten um Verständnis, dass wir uns Änderungen in der Gestalt und Technik vorbehalten.

product:

RIM R 9

product no. and colour temperature:

see chart on page 1

description/design:

ceiling-mounted luminaire for direct mounting

manufacturer:

Nimbus Group GmbH
Sieglesstr. 41, D-70469 Stuttgart
Tel.: +49(0)711 / 63 30 14 - 0
Fax: +49(0)711 / 63 30 14 - 14
info@nimbus-group.com
www.nimbus-group.com

dimensions:

Ø 110 x 85 mm

materials:

diffusor surface: acrylic glass

housing: aluminium painted or anodised

weight:

450 grams

light technology:

LED.next-technology integrated

power supply:

3 W / 230 volts AC / energy efficiency class A+

number of LEDs:

9 pcs

degree of protection:

IP 20

luminous flux:

155 lm

light distribution:

95 % downwards

CRI:


80

certificates:**cleaning and care:**

Switch off luminaire while cleaning. Do not use any corrosive or abrasive cleanser. We recommend to clean the luminaire with a dry microfibre towel only




The information may be subject to errors in content or transmission errors; we do not accept responsibility for any such errors. We reserve the right to make changes to design and technology and apologise for any inconvenience this may cause.

LICHTVERTEILUNGSKURVE UND ABSTRAHLCHARAKTERISTIK LIGHT DISTRIBUTION CURVE AND DIRECTIONAL CHARACTERISTIC

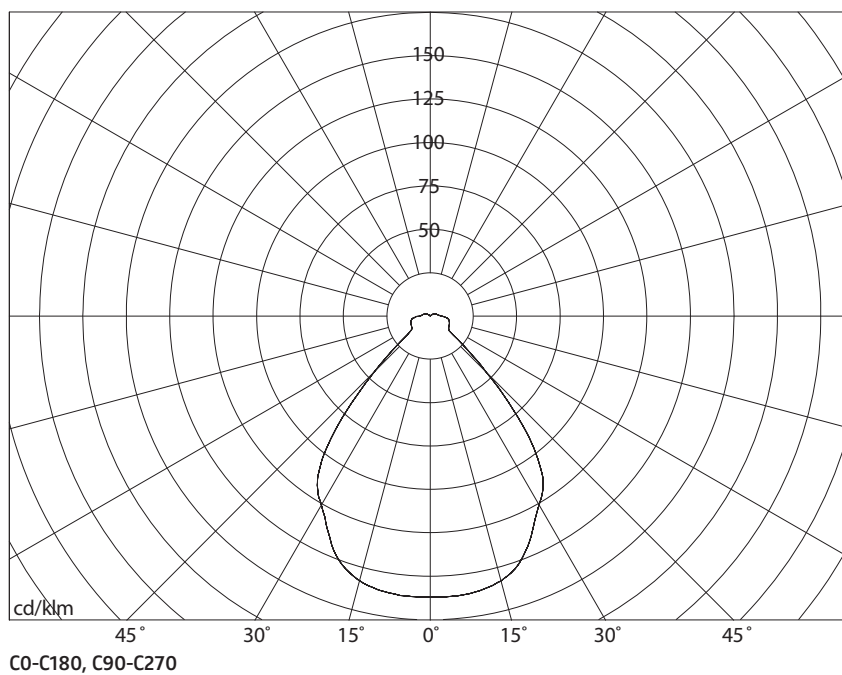

Lichtberechnungsdaten (EULUMDAT) unter www.nimbus-group.com

ISOMETRIE UND MASSE / SIZES

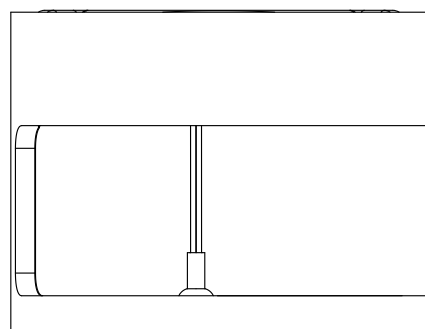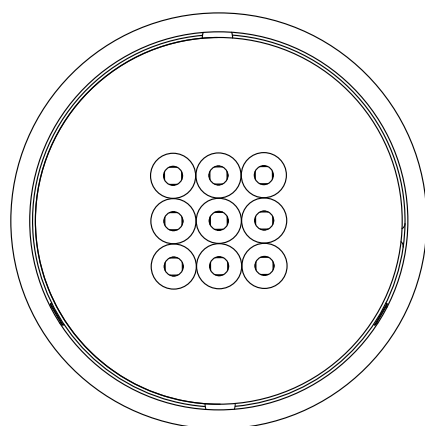
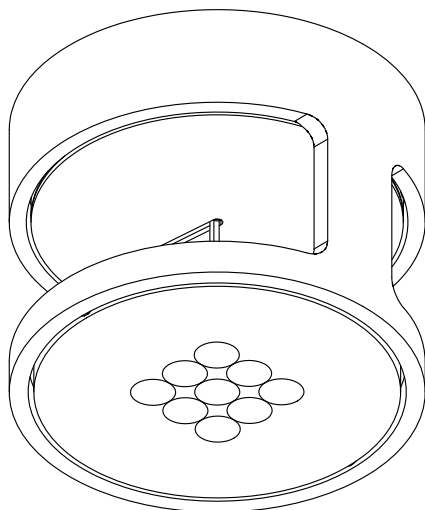


RIM R 9 LED.next

DECKENLEUCHTE / CEILING-MOUNTED LUMINAIRE

010-205	010-207	545-675	545-674	545-673	545-672	545-671
007-901	008-186	545-679	545-678	545-677	545-676	544-486
010-206	010-208	545-684	545-683	545-682	545-681	545-680


nimbus^x

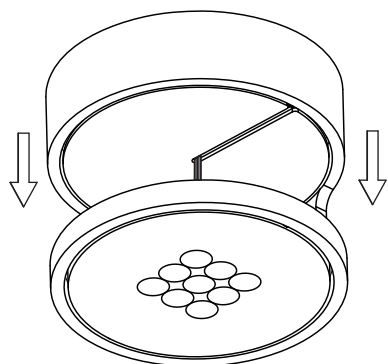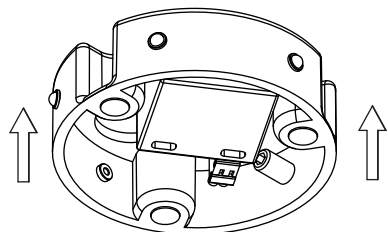

Die mitgelieferten Silikonschläuche auf die Länge X kürzen und jeweils einen über eine Einzelader stülpen. Shorten the silicone sleeves supplied to a length of X and place one over each individual wire.



Deckenauslass stromlos schalten !
Switch off fuse to disconnect ceiling outlet from mains !


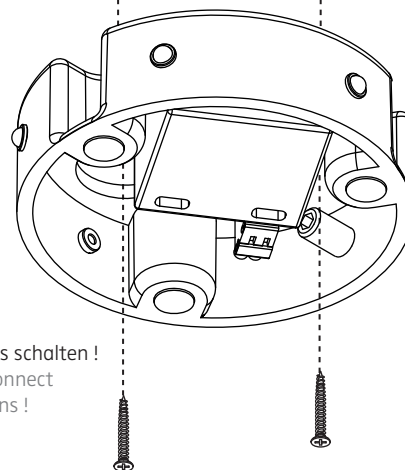


1

2

Anschluss mit 230 V AC
connection with 230 V AC

Anschluss mit 24 V DC
connection with 24 V DC

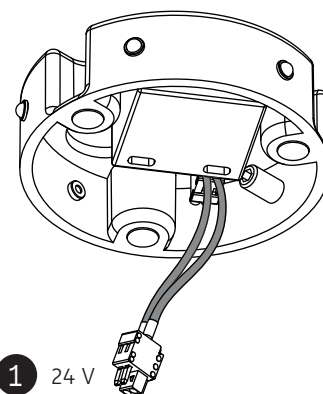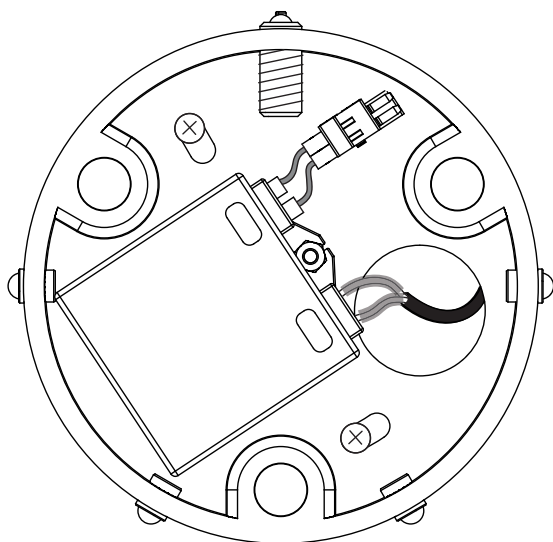

1 24 V


2



Leuchten dürfen nicht auf feuchtem oder leitenden Untergrund installiert werden.
Luminars may not be installed on a wet or conductive surface.




Der elektrische Anschluß darf nur vom Fachmann ausgeführt werden !
Must be installed by a qualified electrician only !

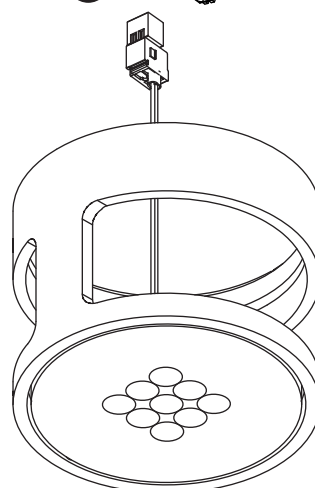


3

4

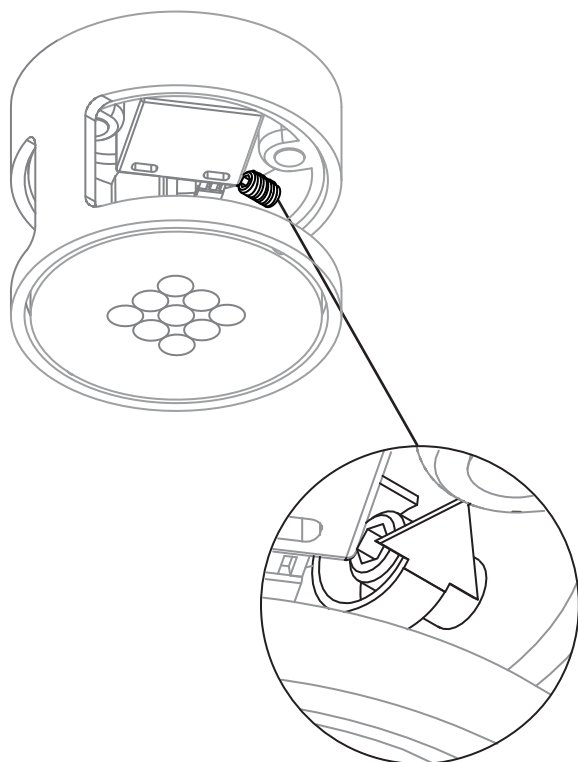


Zur besseren Fixierung des Rohrs Madenschraube vorsichtig anziehen.
To improve fixation of the tube tighten the set screw carefully.

5

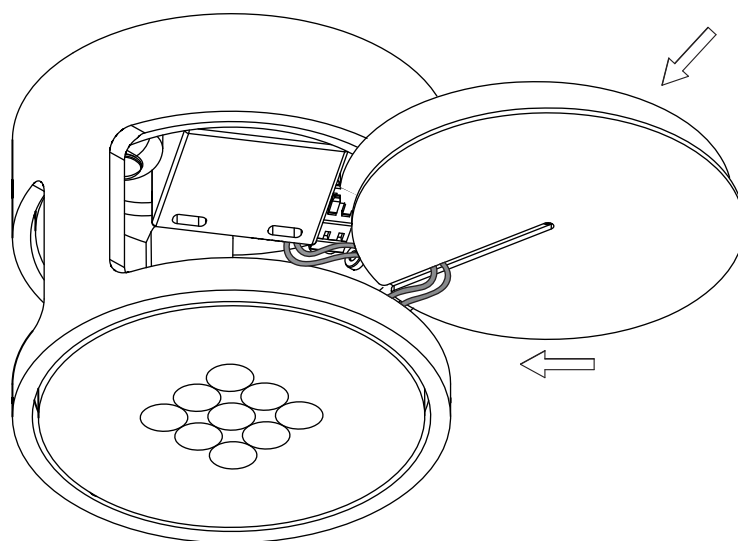


Die auf dem Blech befestigte Isolationsfolie an einer Seite leicht anheben zur besseren Kabeleinführung.
Lift the fixed isolation sheet for easier positioning of the cables.

6

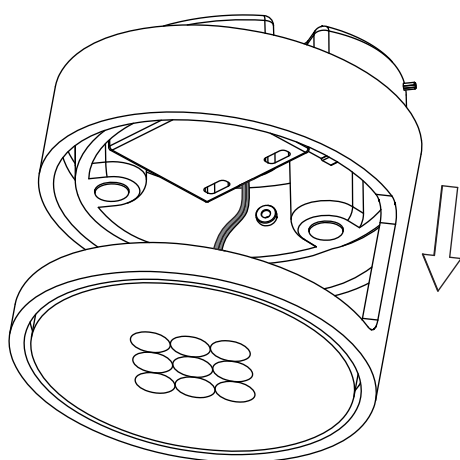

Zur Deinstallation der Leuchte die Madenschraube wieder lösen und das Rohr bis zum Anschlag drehen, dann abziehen.
To deinstall the luminaire untighten the set screw and turn the tube until the stop. Then pull it off.

7

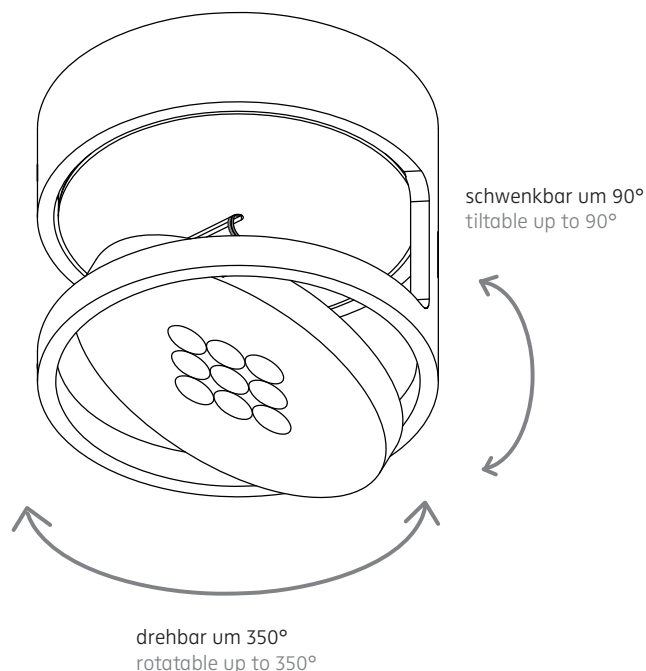

drehbar um 350°
rotatable up to 350°

schwenkbar um 90°
tiltable up to 90°

8


010-205	010-207	545-675	545-674	545-673	545-672	545-671
007-901	008-186	545-679	545-678	545-677	545-676	544-486
010-206	010-208	545-684	545-683	545-682	545-681	545-680

230 V AC / 50 Hz


Bestückung: LED.next 3 W
lamp type: LED.next 3 W



Schutzart IP 20
protection degree IP 20



85 mm



Ø 110 mm



RIM R 9 LED.next

DECKENLEUCHTE / CEILING-MOUNTED LUMINAIRE

nimbus[®]

010-205	010-207	545-675	545-674	545-673	545-672	545-671
007-901	008-186	545-679	545-678	545-677	545-676	544-486
010-206	010-208	545-684	545-683	545-682	545-681	545-680

BOHRSCHABLONE / DRILLING TEMPLATE

ACHTUNG: Zeichnung nicht maßstäblich ! / CAUTION: Template is not drawn to scale !

