

DATENBLATT / FACT SHEET



ART.-NR:	FARBTEMPERATUR:
010-451	2700K
004-248	3000K
010-550	4000K

LINE Z XL

TISCHLEUCHTE / DESK LUMINAIRE

Puristische LED.next Tischleuchte für den Office- und Homebereich mit nur 5mm dünnem Leuchtprofil. Lichtaustritt 100% direktstrahlend. Leuchtenfuß und Leuchtenprofil aus silber-eloxalfarbenem Aluminium. Konverter und Schalter sind im Leuchtenfuß integriert. Mit transparentem, 2m langem Zuleitungskabel.

11 W LEDnext $\approx$ 40 W Halogen

Puristic LED.next desk luminaire for home and office use with a luminaire profile of just 5mm. 100 % direct light emission. Luminaire base and profile in anodised silver aluminium. Converter and switch integrated in the base. With a 2m long transparent cable.

11 W LEDnext $\approx$ 40 W halogen

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL FACTS

Artikel:

Line Z XL

Art.-Nr.: Farbtemperatur:

010-451 2700 K

004-248 3000 K

010-550 4000 K

Beschreibung/ Ausführung:

Tischleuchte

Hersteller:

Nimbus Group GmbH

Sieglestr. 41, D-70469 Stuttgart

Tel.: +49(0)711 / 63 30 14 - 20

Fax: +49(0)711 / 63 30 14 - 14

info@nimbus-group.com

www.nimbus-group.com

Abmessungen:

791 x 400 x 30 mm, Ø 130mm

Material:

silber-eloxalfarben Aluminium

Gewicht:

2577 Gramm

Lichttechnik:

LED.next -Technologie integriert

Anschluss-Leistung:

11 W / 230 Volt AC

Anzahl LED's:

36 Stück

Schutzart:

IP 20

Lichtstrom:

520 lm

Lichtverteilung:

100 % direktstrahlend

RA:

80

Prüfzeichen:



Reinigungs- und Pflegehinweise:

Leuchte beim Reinigen vom Netz trennen. Keine ätzenden oder abrasiven Reinigungsmittel verwenden. Wir empfehlen, die Leuchte nur mit einem Microfasertuch o. ä. trocken zu reinigen.

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Irrtümer und Übertragungsfehler. Wir bitten um Verständnis, dass wir uns Änderungen in der Gestalt und Technik vorbehalten.

product:

Line Z XL

product-nr.: colour temperature:

010-451 2700 K

004-248 3000 K

010-550 4000 K

description/design:

desk luminaire

manufacturer:

Nimbus Group GmbH

Sieglestr. 41, D-70469 Stuttgart

Tel.: +49(0)711 / 63 30 14 - 20

Fax: +49(0)711 / 63 30 14 - 14

info@nimbus-group.com

www.nimbus-group.com

dimensions:

791 x 400 x 30 mm, Ø 130mm

materials:

anodised silver aluminium

weight:

2577 gram

light technology:

LED.next -technology integrated

power supply:

11 W / 230 Volt AC

number of LED's:

36 LED's

degree of protection:

IP 20

luminous flux:

520 lm

light distribution:

100 % direct beam

CRI:

80

certificates:




cleaning and care:

switch of luminaire while cleaning. Do not use any acidly or abrasive cleanser. We recommend to clean the luminaire only with a microfibre towel.



The information may be subject to errors in content or transmission errors; we do not accept responsibility for any such errors. We reserve the right to make changes to design and technology and apologise for any inconvenience this may cause.


LICHTVERTEILUNGSKURVE UND ABSTRAHLCHARAKTERISTIK / LIGHT DISTRIBUTION CURVE AND DIRECTIONAL CHARACTERISTIC

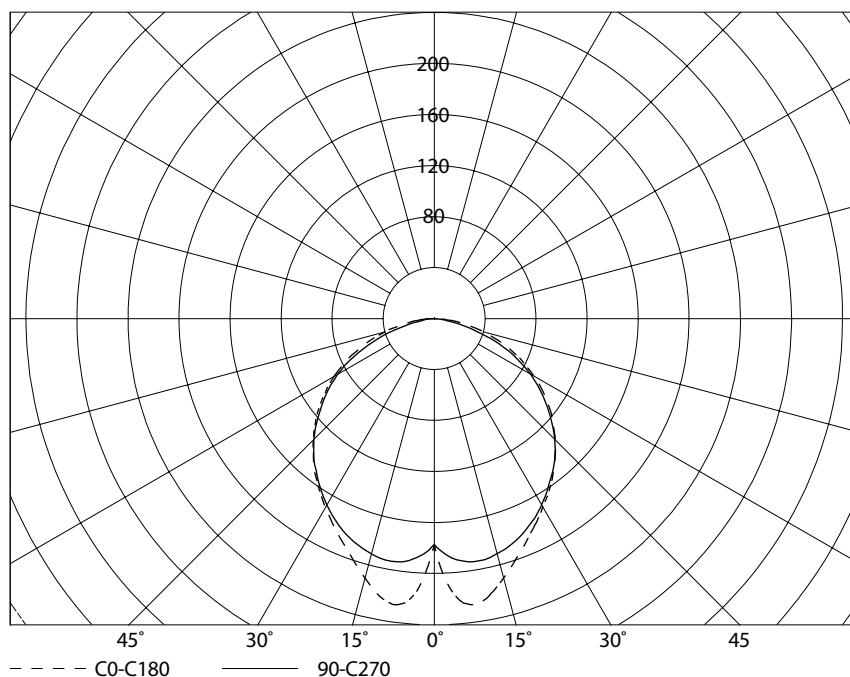

Lichtberechnungsdaten (EULUMDAT) unter www.nimbus-group.com

ISOMETRIE UND MASSE / SIZES

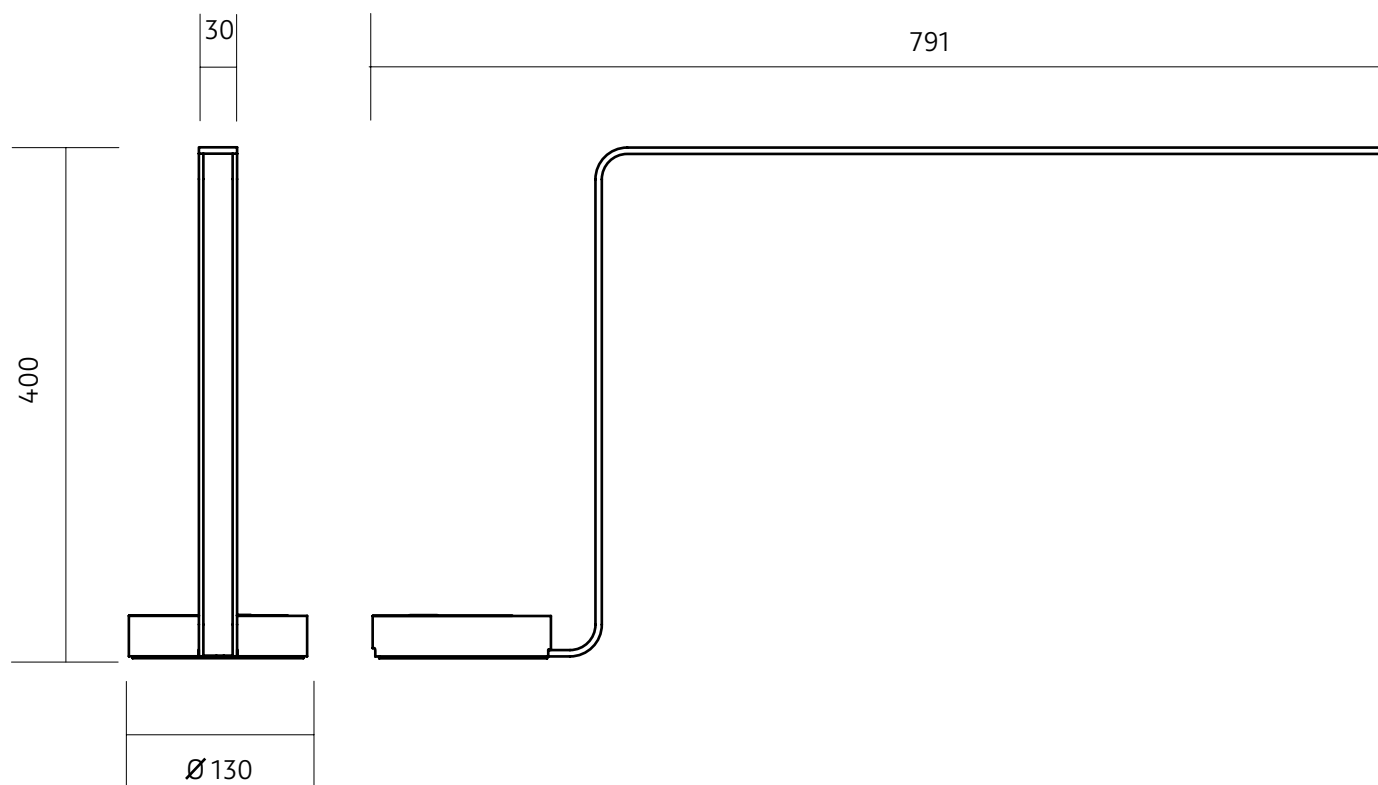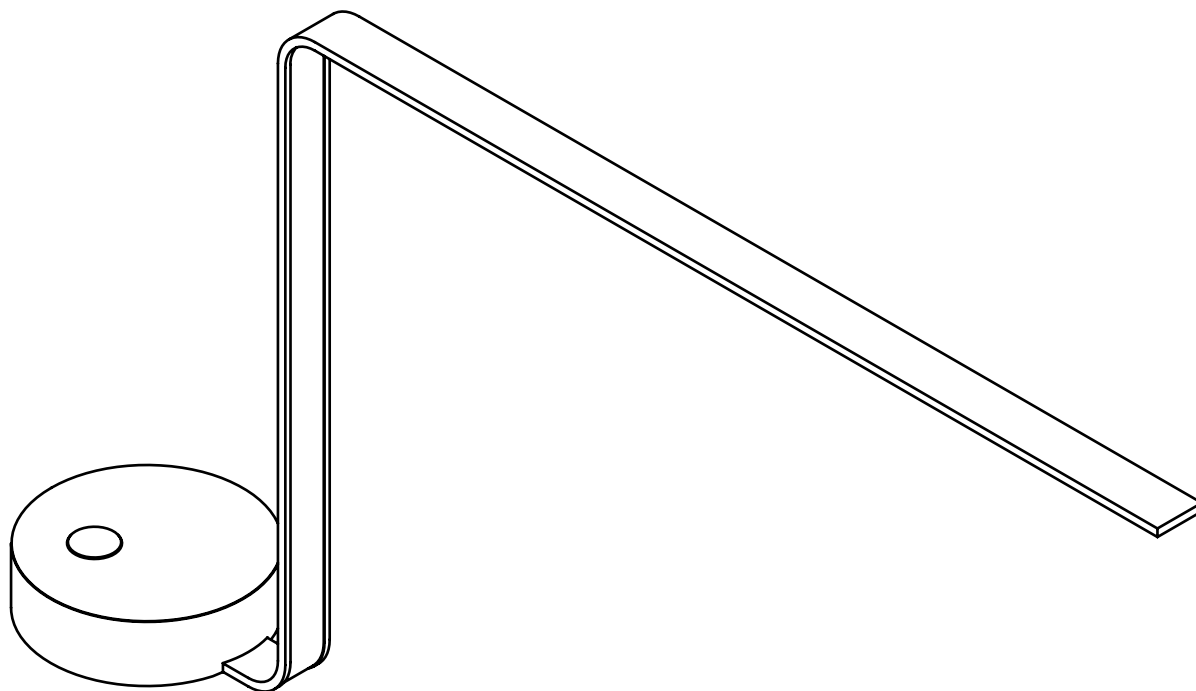

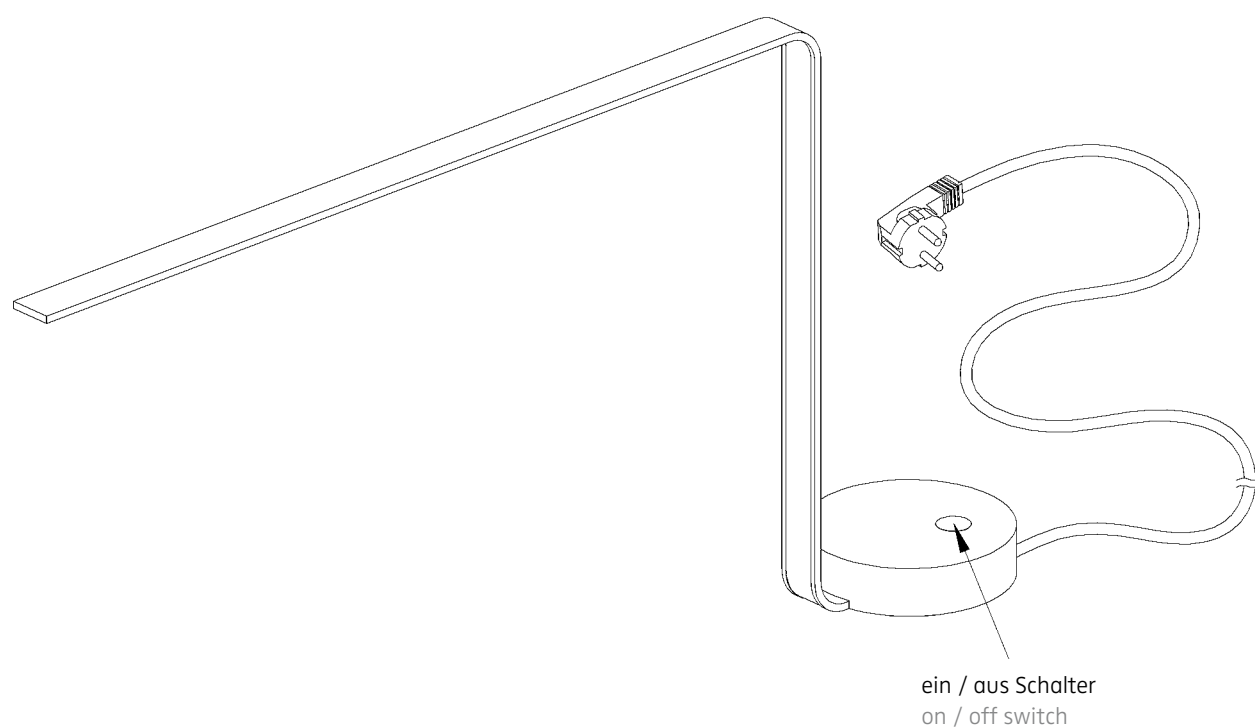

zur Vermeidung von Gefährdungen darf eine beschädigte äußere flexible Leitung dieser Leuchte ausschließlich vom Hersteller, seinem Servicevertreter oder einer vergleichbaren Fachkraft ausgetauscht werden.

In order to avoid danger the outer flexible cable of this luminaire must be replaced only by the producer of the luminaire, his service representative or any similar qualified person.

004-248 . 010-451 . 010-550


230V~

Bestückung

LEDnext 11W

lamp type

LEDnext 11W

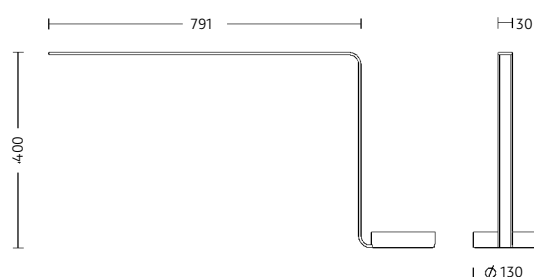

Schutzart IP 20
protection degree IP 20