

PRODUKTDATENBLATT

Kalifa Stehleuchte



Stehleuchte mit direkt-indirektem Lichtaustritt. Leuchtenkopf und Standrohr aus weiss oder grau lackiertem, stranggepressten Aluminium. Fussplatte aus Stahl. Reflektor aus 4 mm starkem, bedrucktem Hartglas. Lichtverteilung: 87% indirekt und 13% direkt. 4 Varianten der elektronischen Lichtsteuerung: EVG mit Zweistufenschaltung 50%/100%, dimmbares EVG, integrierter Anwesenheitssensor, und Interactive-DALI-System als Kombination von Tageslicht- und Anwesenheitssensor. Zubehör: Staubschutzabdeckung aus Polycarbonat. Gemäss EN60598-1 sowie weiteren Spezifika.

- Grau

☒
- Weiss


☐

Movement detector

850° IP20




Watt	Gewicht	Länge	Lichtstrom (lm)	CCT	Color	Code
220W	14Kg	58.7 cm	19200lm	0K	☒	M168499
					☐	M168429
	15Kg	58.7 cm	19200lm	0K	☒	M167899
					☐	M167829

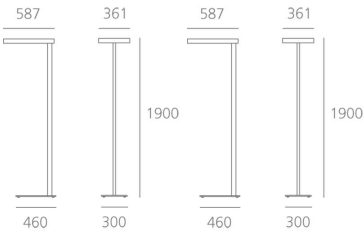




Watt	Gewicht	Länge	Lichtstrom (lm)	CCT	Color	Code
160W	13.5Kg	62.4 cm	6000lm	0K	●	M168996
					○	M168926
220W	14Kg	58.7 cm	19200lm	0K	●	M168496
					○	M168426
	15Kg	58.7 cm	19200lm	0K	●	M167896
					○	M167826

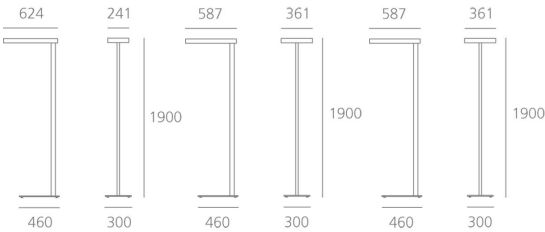

Undimmable




Watt	Gewicht	Länge	Lichtstrom (lm)	CCT	Color	Code
160W	13.5Kg	62.4 cm	6000lm	0K	●	M168990
					○	M168920
220W	14Kg	58.7 cm	19200lm	0K	●	M168490
					○	M168420
	15Kg	58.7 cm	19200lm	0K	●	M167890
					○	M167820

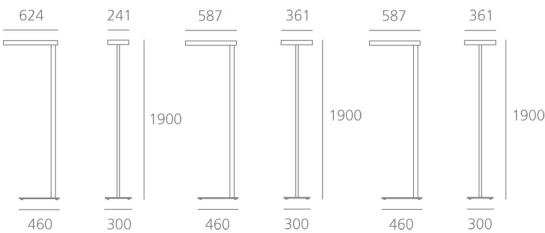

Dimmable



Watt	Gewicht	Länge	Lichtstrom (lm)	CCT	Color	Code
160W	13.5Kg	62.4 cm	6000lm	0K	●	M168991
					○	M168921
220W	14Kg	58.7 cm	19200lm	0K	●	M168491
					○	M168421
	15Kg	58.7 cm	19200lm	0K	●	M167891
					○	M167821

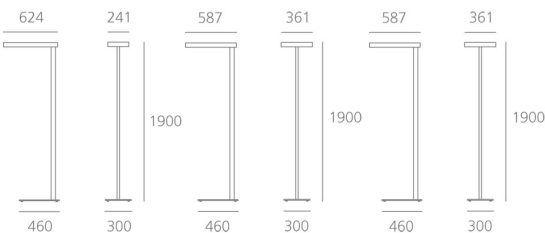

	INTERACTIVE-DALI Fernbedienung.	M104900
	Staubschutzabdeckung aus Polycarbonat.	M168200

Designer




› Ernesto Gismondi


Projekte




› NHN
Corporation
Headquarters



› INNOWATIO
SpA, Kilometro
Rosso Science
& Technology
Park



› CB Richard Ellis



› ABI -
Associazione
Bancaria
Italiana