




Stehleuchte KOIS10-16-8030-TD

Typ	KOIS10-16-8030-TD
Bestellnummer	KOIS10-16-8030-TD
Leuchtentyp/Montageart	Stehleuchte
Farbe	Weiss
Lichtquelle	LED
Lichtfarbe	3000 K
Farbwiedergabeindex	>80
Betriebsart	Dimmbar
Bedienung	Am Standrohr
Betriebsgerät (Anzahl)	LED-Konverter, im Leuchtenfuss integriert
Leuchtenkopf	PC, lackiert, schwarz
Diffusor	PC, prismatisiert, weiss eingefärbt
Leuchtenfuss	Zinkdruckguss, lackiert, RAL 9016

Netzkabel	Schwarz, 3x0.75mm ² , L ~300 mm
Netzstecker	Schuko-Stecker Typ E+F
Lichtverteilung	Direkt (31%) / indirekt (69%)
UGR	<16 (4H/8H)
Gesamtlichtstrom der Leuchte	7062 lm @ 4000 K
Leistungsaufnahme	77 W
Leuchtenbetriebswirkungsgrad	92 lm/W
LED-Lebensdauer	55 000 h (L85/B30)
Bemessungsspannung	220-240V, 50Hz
Stand-by Verbrauch	< 0.5 W
Schutzklasse	I
Schutztart	IP 20
Verpackungseinheiten	1

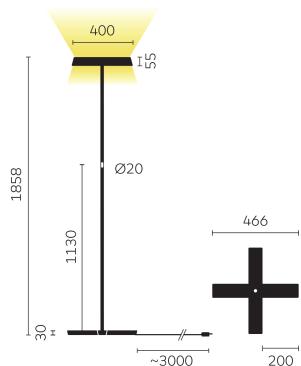

Technische und inhaltliche Änderungen vorbehalten. © BELUX AG 11/2017



Weitere Informationen unter
www.belux.com/kois

Belux AG

Neufeldweg 6, CH-5103 Möriken
Tel. +41 61 316 74 01, Fax +41 61 316 75 99
www.belux.com, belux@belux.com