


## Pendelleuchte KOIQ30-15-8030-DD

Typ	KOIQ30-15-8030-DD	Baldachin	PA, Schwarz lackiert, RAL 9004, Ø 170 mm
Bestellnummer	KOIQ30-15-8030-DD	Netzkabel	Schwarz, 3x0.75mm <sup>2</sup> , L 3000 mm
Leuchtentyp/Montageart	Pendelleuchte	Lichtverteilung	Direkt (31%) / indirekt (69%)
Farbe	Schwarz	UGR	<16 (4H/8H)
Lichtquelle	LED	Gesamtlichtstrom der Leuchte	7062 lm @ 4000 K
Lichtfarbe	3000 K	Leistungsaufnahme	77W
Farbwiedergabeindex	>80	Leuchtenbetriebswirkungsgrad	92 lm/W
Betriebsart	Dimmbar Dali	LED-Lebensdauer	55 000 h (L85/B30)
Bedienung	Bauseits	Bemessungsspannung	220-240V, 50Hz
Betriebsgerät (Anzahl)	LED-Konverter, integriert in Baldachin	Stand-by Verbrauch	< 0.5 W
Leuchtenkopf	PC, lackiert, schwarz	Schutzklasse	I
Diffusor	PC, prismatisiert, weiss eingefärbt	Schutztart	IP 20
Pendelrohr	Stahl, pulverbeschichtet, schwarz	Verpackungseinheiten	2



Technische und inhaltliche Änderungen vorbehalten. © BELUX AG 12/2017

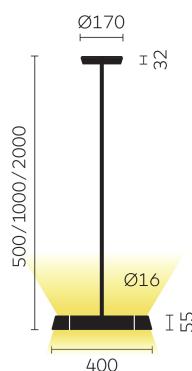

Weitere Informationen unter  
[www.belux.com/koiq](http://www.belux.com/koiq)

### Belux AG

Neufeldweg 6, CH-5103 Möriken  
Tel. +41 61 316 74 01, Fax +41 61 316 75 99  
[www.belux.com](http://www.belux.com), [belux@belux.com](mailto:belux@belux.com)