

NEMO

APPLIQUE À VOLET PIVOTANT

Charlotte Perriand

Famiglia di lampade da parete con volet orientabile in alluminio e corpo in metallo. Il corpo è sempre verniciato bianco, il volet può essere anodizzato naturale, anodizzato nero o in inox lucidato a specchio. Nella versione piccola E14 e LED il volet può essere verniciato rosso, giallo o blu. Nella versione E14, l'interruttore è a bordo e la lampada è dotata di cavo e spina per un'installazione libera e semplice. La lampada emette luce indiretta verso la parete e il fascio può essere orientato a piacere.



NEMO

APPLIQUE À VOLET PIVOTANT

Charlotte Perriand

E14 HALO/FLUO/LED

Lamping

Sorgente	E14 QT-DE
Potenza	40W
Emissione	indirect orientable
Regolazione	dimmable according to bulb, switch on board
Tensione	230V
Materiali	aluminium
Notes	orientable, bulb $\tilde{A}$ max 3cm, with external cable plug (removable), cable lenght 1,10m

Codes

AVP EWD 31

Structure

white/aluminium

Diffuser

AVP EWN 31

white/black

AVP EWR 31

white/red

AVP EWG 31

white/yellow

AVP EWB 31

white/blue



AVP EWH 31

white/inox

Imballo 1

Dimensioni 15x24x10

Gross weight 0.9 Kg

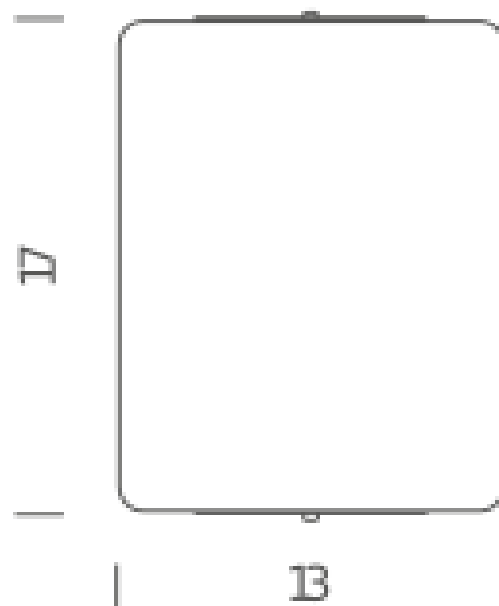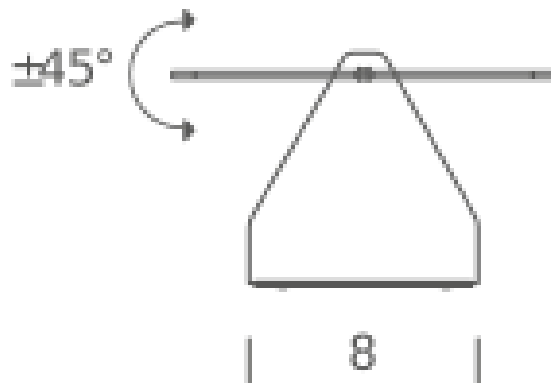

NEMO

APPLIQUE À VOLET PIVOTANT

Charlotte Perriand

LED

Lamping


Sorgente	LED board
Potenza	10W
Emissione	indirect orientable
Tensione	110/230V
Temperatura colore	3000K
Flusso Luminoso	1000lm
Typ cri	83
Classe energetica	A+
Materiali	aluminium
Notes	orientable

Codes

	Structure	Diffuser
AVP LWD 31	white/aluminium	
AVP LWN 31	white/black	
AVP LWR 31	white/red	
AVP LWG 31	white/yellow	
AVP LWB 31	white/blue	
AVP LWH 31	white/inox	

Imballo 1

Dimensioni	15x24x10
Gross weight	0.9 Kg

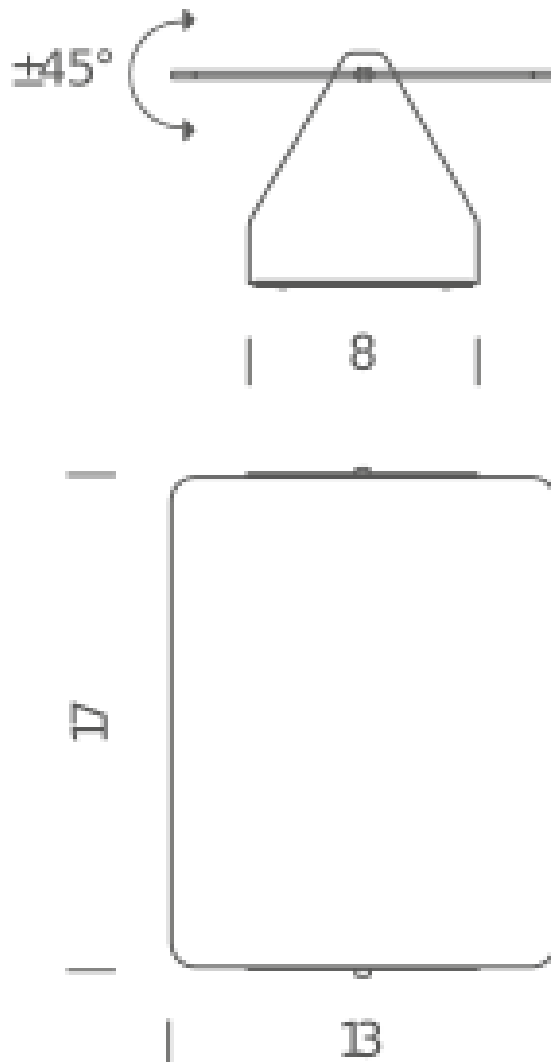

NEMO

APPLIQUE À VOLET PIVOTANT

Charlotte Perriand

R7S HALO

Lamping

Sorgente	R7s (75mm)
Potenza	80W
Emissione	indirect orientable
Regolazione	dimmable
Tensione	230V
Materiali	aluminium
Notes	orientable

Codes

AVP HWD 31

Structure

white/aluminium

Diffuser

AVP HWN 31

white/black

AVP HWH 31

white/inox

Imballo 1

Dimensioni	15x24x10
Gross weight	0.9 Kg

