


MODUL R 36 TT LED.next

DECKENLEUCHTE, DREH- UND SCHWENKBAR /
RECESSED CEILING LUMINAIRE, ROTATABLE AND TILTABLE


006-991 . 007-390 . 010-331 . 010-264 . 010-333 . 010-266

FÜR HOHLRAUMEINBAU (ABGEHÄNGTE DECKE)
FOR PLASTERBOARD (SUSPENDED CEILING)

nimbus[®]




1

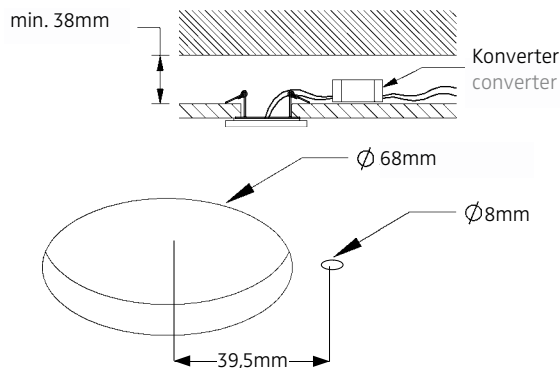


2

Anschluss mit 230V AC
connection with 230V AC

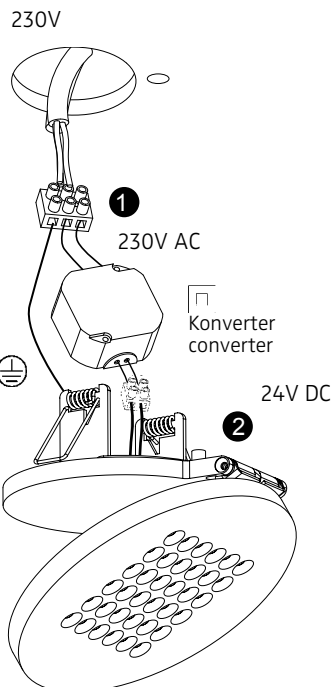


3

Anschluss mit 24V DC
connection with 24V DC

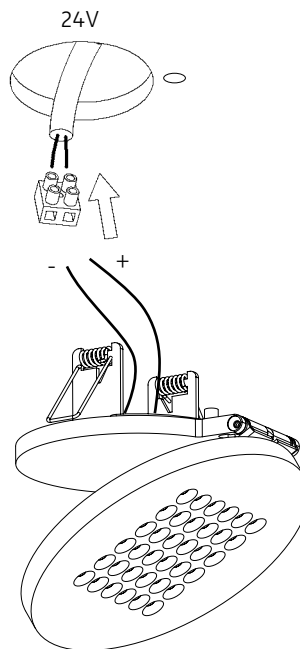


4


Der elektrische Anschluß darf nur
vom Fachmann ausgeführt werden!
Must only be installed by a qualified
electrician!

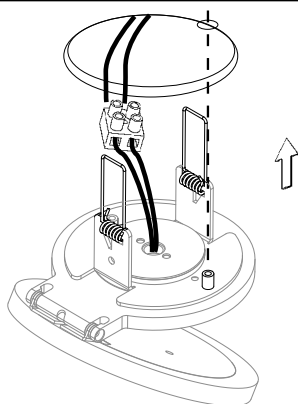

5

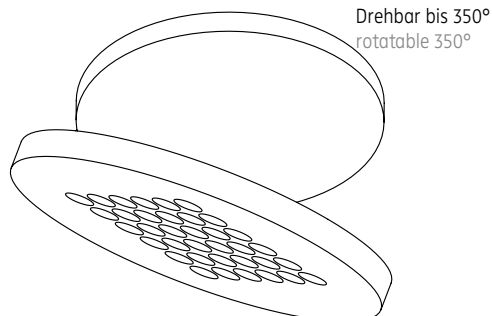


6

006-991 . 007-390 . 010-331 . 010-264 . 010-333 . 010-266

24V DC, Konstantspannung
24V DC, constant voltage

Bestückung
LEDnext 9 W
lamp type
LEDnext 9 W



Schutzart IP 20
protection degree IP 20