

GENERALI


Montaggio	: Sospensione
Type of ceiling pendant	: Cavo di sospensione
Descrizione delle lampade	: 6 x MAX 35W GU4 HRG
Ambiente di utilizzo	: Per interni
Finitura	: Lastra cristallo
Descrizione tecnica	: Lampada a sospensione a luce diretta. Corpo lampada formato da una lastra rettangolare in vetro temperato trasparente, spessore 1,5 cm. N° 6 diffusori in vetro pressato e verniciato di colore bianco a liquido con vernice per alte temperature. Supporto diffusori in policarbonato trasparente e supporto portalamпада in PPS bianco entrambi stampati ad iniezione. Griglia di attacco in alluminio tranciato da lastra. La distribuzione dell'energia elettrica alle sorgenti luminose, avviene mediante due distinti processi di serigrafia; un primo passaggio deposita una pasta d'argento altamente conduttiva, un ulteriore passaggio deposita una vernice protettiva a base ceramica. Il trasformatore elettronico, posto a bordo lampada, è regolabile con Dimmer a parete di tipo IGBT. La sospensione dell'apparecchio avviene mediante quattro cavetti d'acciaio ed altrettanti attacchi meccanici a soffitto in lega di alluminio pressofusa, brillantati, con regolazione rapida del cavo incorporata. Attacco a plafone elettrificato in poliammide caricata con il 30% di fibra di vetro, rosone in policarbonato stampato ad iniezione verniciato di colore grigio a liquido.

ELETTRICHE

Trasformatore	: Incluso
Montaggio del trasformatore	: Incorporato
Emergenza	: Senza
Tensione (V)	: 230/240

FISICHE

Alimentazione	: Terminal block
Materiali di costruzione	: Alluminio oppure Vetro oppure Policarbonato
Peso (kg)	: 17

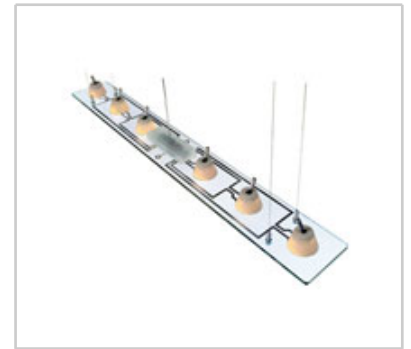

Lastra 6
design by Antonio Citterio with
Oliver Löw

Lampada a sospensione a luce
diretta

Reference Code

F3361000 **Lastra cristallo**

Certificazioni

