

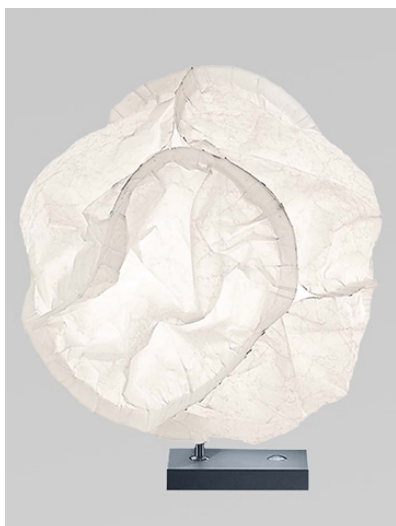


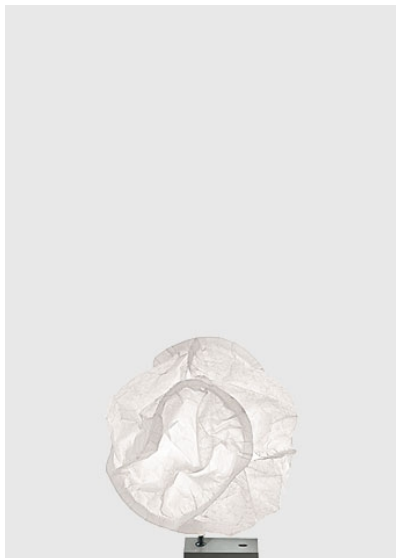

Typ	CLD20-11-8027-TD	CLD20-11-8027-TD
Bestellnummer	CLD20-11-8027-TD	
Leuchtentyp/Montageart	Bodenleuchte	
Abmessung	H 520 mm	
Lichtquelle	LED	
Lichtfarbe	2700 K	
Farbwiedergabeindex	CRI > 80	
Farbortoleranz (initial MacAdam)	3 SDCM	
Betriebsart	Dimmbar	
Bedienung	Am Leuchtenfuss	
Betriebsgerät (Anzahl)	DALI Konverter (1), in der Leuchte integriert	
Leuchterschirm	Polyestervlies	
Standrohr	Edelstahl, feinkorngeschliffen	
Leuchtenfuss	Weissalu matt, nasslackiert	
Netzkabel	Transparent, 2 x 0.75mm ² , L 2500 mm	
Netzstecker	Euro-Stecker Typ C	
Lichtverteilung	Diffus	
Gesamtlichtstrom der Leuchte	2867 lm @ 3000 K	
Leistungsaufnahme	37 W	
Leuchtenbetriebswirkungsgrad	77 lm/W @ 3000 K	
LED-Lebensdauer	50 000 h (L80/F10)	
Netzspannung	220-240V, 50Hz	
Stand-by Verbrauch	< 0.5W	
Schutzklasse	II	
Schutzart	IP 20	
Verpackungseinheiten	1 (640 x 620 x 310 mm)	
Gewicht	4.0 kg	
Garantie	36 Monate	



Belux AG
 Neufeldweg 6, CH-5103 Möriken
 Tel. +41 61 316 74 01
 Fax +41 61 316 75 99
www.belux.com
belux@belux.com

www.belux.com/cloud